


## Fiche Produit / Productkaart

# MOAISTAB EQUESTRE

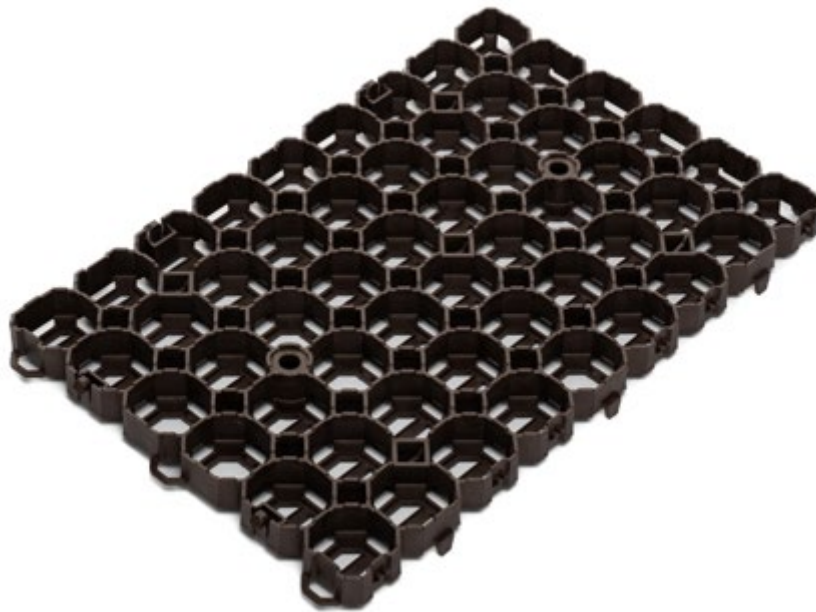

Ref.	Dimension/ Afmetingen	Hauteur/ Hoogte	Couleur / kleur	Code Ean
51036	60 x 40 cm	4 cm	Brun	5420034529769

### **Description :**

Le "Moaistab Equestre" a été spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des installations équestres.

Grâce à sa conception robuste et innovante, il assure une stabilité durable du sol, une excellente résistance aux charges et une utilisation optimale même en conditions humides.

Faciles à poser et sécurisées, les grilles Moaistab Equestre offrent une solution fiable pour l'aménagement des paddocks, manèges, chemins d'accès ou zones d'entraînement.

### **Beschrijving :**

*De "Moaistab Equestre" is speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van paardenfaciliteiten.*

*Dankzij het robuuste en innovatieve ontwerp zorgt het voor een duurzame bodemstabiliteit, uitstekende belastingweerstand en optimaal gebruik, zelfs onder natte omstandigheden.*

*Makkelijk te plaatsen en veilig, bieden de Moaistab Equestre-roosters een betrouwbare oplossing voor de inrichting van paddocks, rijhallen, toegangswegen of trainingszones*

### Caractéristiques techniques / Technische Kenmerken :

Dimensions / Afmetingen	593 x 396 mm (avec crochets/ <b>met haken</b> ) 575 x 380 mm (Sans crochet/ <b>zonder haken</b> )
Hauteur / Hoogte	4 cm ± 2 mm
Épaisseur des parois / <i>wanddikte</i>	5 mm ± 1,5 mm
Diamètre de l'avéole / <i>Diameter van de cel</i>	60 mm
Matériaux / Materialen	ML Padd – 100 % recyclé / <b>100% gerecycled</b>
Poids par unité / <b>Gewicht per Eenheid</b>	+/- 1,3 kg ± 0,1 %
Charge de rupture à vide / <i>Breekbelasting leeg</i>	+/- 85 t/m <sup>2</sup>
Charge de rupture remplie / <i>Breekbelasting gevuld</i>	+/- 500 T/m <sup>2</sup>
Système d'ancrage / <i>Verankeringsysteem</i>	Crochet / <b>Haak</b>
Plot de marquage / <i>Markeerpunt</i>	Disponible / <b>Beschikbaar</b>
Superficie utile par dalle / <i>Effectieve oppervlakte per tegel</i>	0,219 m <sup>2</sup>
Quantité par palette / <b>Aantal per pallet</b>	336
Perméabilité / <i>Permeabiliteit</i>	85%
Nombre de pièces par m <sup>2</sup> / <b>Aantal stukken per m<sup>2</sup></b>	4,57
Résistance à la compression / <b>Druksterkte</b>	≥ 1,2 MPa

### Caractéristiques générales :

#### **Système de verrouillage par clips**

Empêche les grilles de se soulever ou de glisser les unes contre les autres pendant l'utilisation.

#### **Structure en nid d'abeilles**

Design unique assurant une grande solidité et une stabilité renforcée.

Taille optimale des cellules pour mieux répartir les charges.

Résiste efficacement aux pressions exercées par les chevaux ferrés.

#### **Haute perméabilité à l'eau**

Permet une évacuation rapide des eaux pluviales.

Utilisable immédiatement après de fortes pluies.

#### **Piquets de fixation :**

Offrent une protection supplémentaire contre le déplacement des grilles.

Idéaux pour les terrains en pente afin d'éviter tout glissement ou mouvement.

### Algemene kenmerken :

#### **Vergrendelingssysteem met clips**

*Voorkomt dat de roosters tijdens gebruik omhoog komen of tegen elkaar verschuiven.*

#### **Honingraatstructuur**

*Uniek ontwerp dat zorgt voor hoge stevigheid en verbeterde stabiliteit.*

*Optimale celgrootte voor een betere verdeling van de belastingen.*

*Effectief bestand tegen de druk van beslagen paarden.*

#### **Hoge waterdoorlatendheid**

*Maakt een snelle afvoer van regenwater mogelijk.*

*Direct bruikbaar na hevige regenval.*

#### **Bevestigingspennen :**

*Bieden extra bescherming tegen verplaatsing van de roosters.*

*Ideaal voor hellende terreinen om verschuiven of beweging te voorkomen.*