


## Fiche Produit / productfiche Romex – Rompox 303 CEM TC

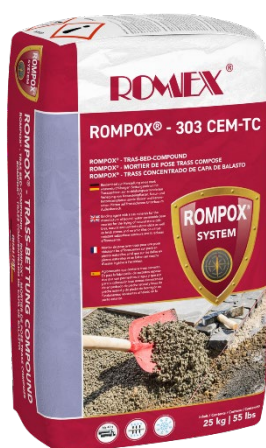

<b>Ref</b>	<b>31021</b>
<b>Ean</b>	4 041096 001126
<b>Conditionnement / Verpakking</b>	Sac de 25kg
<b>Palette/Palet</b>	Europe 80*120
<b>Largeur des joints / Voegbreedte</b>	> 3 mm
<b>Densité du mortier durci/ Dichtheid van de uitgeharte mortel</b>	2 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Perméabilité à l'eau / Waterdoorlaatbaarheid</b>	5 × 10 <sup>-4</sup> m/s env. 15 l/min/m <sup>2</sup>

### Système de ciment Trass modifié

**ROMPOX® - 303 CEM-TC** est un liant contenant du trass pour la fabrication d'un mortier de lit de pose fortement perméable à l'eau et résistant au gel, pour la pose de pavés et de dalles en pierre naturelle, en béton et en klinker. Le liant peut être mélangé avec du gravier roulé ou des gravillons dans un rapport volumétrique de 1:3 ou 1:4, en fonction des exigences de charge. En tant que mortier de lit de pose, ROMPOX® - 303 CEM-TC est un élément important de la GARANTIE DU SYSTÈME ROMEX® (RSG). Pour une performance optimale, nous recommandons l'utilisation de notre calcaire 2/6mm ou 4/8 mm ; parfaitement adapté à ce type de mortier.

### Gemodificeerd trass-cementsysteem

ROMPOX®-303 CEM-TC is een trasshoudend bindmiddel voor de vervaardiging van een sterk waterdoorlatende en vorstbestendige legmortel, geschikt voor het plaatsen van natuurstenen, betonnen en klinkerbestrating en -tegels. Het bindmiddel kan worden gemengd met afgerond grind of split in een volumeverhouding van 1:3 of 1:4, afhankelijk van de belastingseisen. Als legmortel is ROMPOX®-303 CEM-TC een belangrijk onderdeel van de **ROMEX® SYSTEEMGARANTIE (RSG)**. Voor optimale prestaties bevelen wij het gebruik aan van onze kalksteen 2/6 mm of 4/8 mm, die perfect is afgestemd op dit type mortel.

**Caractéristiques**

- prévient les dommages dus au gel
- réduit la stagnation de l'eau
- réduit les décolorations et les efflorescences
- fortement perméable à l'eau
- résistant au gel/sel de déneigement

**Kenmerken**

- voorkomt vorstschade
- vermindert waterophoping
- vermindert verkleuringen en uitbloeiingen
- zeer waterdoorlatend



*Charge de trafic la plus élevée , jusqu'à 40t/ Zeer hoge verkeersbelasting, tot 40 t*