


Fiche Produit / productfiche
Romex – sable de jointoiement NP / Voegzand

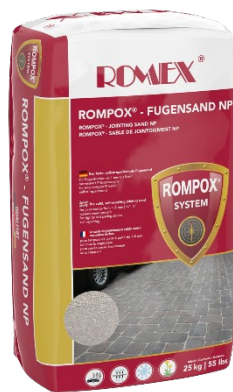

	Naturel/ Natuurlijk	Gris pierre / Steengrijs	Basalte/ Basalt
Ref	30999	31000	31001
Ean	4 041096 003113	4 041096 003120	4 041096 003137
Conditionnement / Verpakking	Sac 25kg		
Palette/Palet	Europe 80*120		
Largeur des joints / Voegbreedte	à partir de 1 mm (recommandé jusqu'à 5 mm)		
Densité brute du mortier solide / Brutodichtheid van vaste mortel	1,55 kg/dm ³		
Perméabilité à l'eau / Waterdoorlaatbaarheid	3,2 × 10 ⁻³ m/s env. 19,2 l/min/m ²		

Système monocomposant modifié

ROMPOX® - SABLE DEJOINTOIEMENT NP est un sable pour joints perméable à l'eau et désherbant, à base de matières premières essentiellement naturelles. Il répond à toutes les exigences du schéma AgBB (contrôle par eco-INSTITUT Köln).

Le sable pour joints est facile et rapide à mettre en œuvre et convient parfaitement aux joints étroits, notamment pour les pavés autobloquants. Au contact de l'eau, le sable pour joints devient plastique, de sorte que les éventuelles fissures de tassement peuvent être lissées et éliminées à l'aide d'un fer à joint. Pour un jointoiment durable au niveau d'un mortier de jointoiment, ROMPOX® - SABLE DEJOINTOIEMENT NP peut être consolidé durablement avec ROMPOX® - D7000.

Caractéristiques

- Facile à appliquer
- Autoréparant
- Peu de poussière
- Réduit la croissance des mauvaises herbes
- Fortement perméable à l'eau
- Résistant au gel et aux sels de déverglaçage
- Approuvé selon AgBB
- Prêt à l'emploi
- Durée de stockage : 24 mois
- Condition de stockage : au sec, en emballage d'origine fermé, insensible au gel

Domaines d'application

- Autour de la maison et zone industrielles
- Surfaces exposées au trafic
- Pavés et dalles à pose étroite
- Pavés autobloquants
- Rénovation des fissures de joints
- Quasiment toutes les pierres revêtues et fragiles
- Pour la pose en sable ou gravier non collé

Gemodificeerd monocomponentensysteem

ROMPOX® – VOEGZAND NP is een waterdoorlatend voegzand met onkruidwerende werking, vervaardigd uit grotendeels natuurlijke grondstoffen. Het voldoet aan alle eisen van het AgBB-schema (gecontroleerd door eco-INSTITUT Köln).

Het voegzand is eenvoudig en snel toe te passen en is bijzonder geschikt voor smalle voegen, vooral bij beton- of klinkerbestratingen. Bij contact met water wordt het voegzand plastisch, waardoor eventuele verzakkingsscheuren eenvoudig kunnen worden gladgestreken en geëgaliseerd met een voegijzer. Voor een duurzame voeg zoals bij voegmortel kan ROMPOX® – VOEGZAND NP duurzaam worden verhard met ROMPOX® – D7000.

Kenmerken

- Gemakkelijk aan te brengen
- Zelfherstellend
- Weinig stof
- Beperkt de groei van onkruid
- Zeer waterdoorlatend
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Goedgekeurd volgens AgBB
- Klaar voor gebruik
- Opslagduur: 24 maanden
- Opslagvoorwaarden: droog, in de originele gesloten verpakking, vorstbestendig

Toepassingsgebieden

- Rondom het huis en industriële zones
- Op oppervlakken met verkeer
- Strakke bestrating en tegels
- Klinkers / blokvormige bestrating
- Renovatie van voegscheuren
- Bijna alle beklede en kwetsbare steensoorten
- Voor plaatsing op los zand of grind



Toutes les charges. Alle ladingen