

# HERGO

# CATALOGUS 2026

[www.hergo.be](http://www.hergo.be)



# HERGO

**80**  
**YEARS**  
CELEBRATING

De SRL Pol Laurent is een familiebedrijf dat werd opgericht in 1946. **In 2026 viert het dus zijn 80-jarig bestaan!**

In de beginjaren was de hoofdactiviteit van **het bedrijf transport**, zowel nationaal als internationaal. Na de oorlog, om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar bouwmaterialen, richtte het zich al snel op de **valorisatie van roodschalige steenkoolterrils**. Dankzij een milieuvriendelijk beleid en naleving van de geldende wetgeving kon het bedrijf met succes zeven terrils in de regio Mons rehabiliteren en valoriseren.

Doorheen de jaren breidde het bedrijf zijn aanbod van zand en grind verder uit. In 2001, gesteund op zijn expertise in het domein van granulaten, diversifieerde Pol Laurent zijn activiteiten naar het domein van siersteen onder de merknaam **Moaistone**, die zich al snel wist te positioneren als een referentiespeler in decoratieve mineralen.

In september 2023 werd het bedrijf Pol Laurent overgenomen door de familie Liénart, met de ambitie het aanbod te diversifiëren en het bedrijf verder te ontwikkelen, met behoud van de fundamentele waarden van Moaistone.

Met het oog op een voortdurende verbetering van de dienstverlening aan haar klanten nam Pol Laurent SRL in december 2023 het bedrijf **Hergo Betons** over, gespecialiseerd in de distributie van betonnen afsluitingen sinds 1959. In dezelfde logica van optimalisatie van de toeleveringsketen en klanttevredenheid werd in mei 2024 ook het transportbedrijf **Trans Mons** overgenomen.

In 2026 wordt **Hergo** de nieuwe identiteit van de activiteit in Baudour, een krachtige naam die de robuustheid, soliditeit en innovatieve geest van het merk weerspiegelt. **Moaistone** blijft bestaan als naam van het assortiment decoratieve grindsoorten.

## Onze Visie

Wij willen ons aanbod diversifiëren zodat onze klanten alles wat ze nodig hebben op één plaats kunnen vinden.

Daarom hebben wij recent nieuwe producten geïntroduceerd die bestemd zijn voor de Bouwdomein. Daarnaast waken wij erover dat de reactietijd en de flexibiliteit van onze diensten behouden blijven, want onze echte meerwaarde ligt in de tevredenheid van onze klanten!



## Beschikbare verpakkingsvormen om aan uw uiteenlopende behoeften te voldoen.

Onze granulaten zijn verkrijgbaar in verschillende verpakkingsvormen.

Ons team kan Big Bags en gaascontainer voorbereiden of een bulk uitvoeren volgens uw behoeften.

Daarnaast beschikken wij over twee verpakkingslijnen, waardoor wij een voldoende voorraad zakken kunnen garanderen.




**Bulk**

---



**Big Bag**

---



**Gaascontainer**

---



**Zak**

---



**Pallet**

---

# Inhoudstafel

Siergrind  
en rotsen 6 - 13

---

Kiezelstenen 14 - 19

---

Bouw 20 - 23

---

Boordstenen 24 - 27

---

Hydro-tegels 28 - 37

---

Betonnen afsluitingen  
en betonblokken 38 - 51

---

Schanskorven 52 - 55

---

Tegelverharding 56 - 61

---

Romex 62 - 75

---

AgreFix 76 - 77

---

Permalex 78 - 87

---

Lantaarns  
en fonteinen 88 - 93

---

Sierstenen  
en totems 94 - 101

---



# HERGO **CATALOGUS 2026**

Bestemd voor professionals in de buitenaanleg, deze catalogus bundelt 2026 materialen die zorgvuldig werden geselecteerd omwille van hun kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak bij de plaatsing.

—————> **[www.hergo.be](http://www.hergo.be)**



Siergrind  
& stenen



**Alaska**

Kalksteen



- 60/90 mm (Ref: 32323)      • • •
- 90/120 mm (Ref: 32324)    • • •
- 300/500 mm (Ref: 32327)   • • •
- 1000/3000 kg (Ref: 32326) • • •



**Atlantis Black**

Kalksteen



- 100/500 mm (Ref: 30622)      •



**Atlantis Grey**

Kalksteen



- 100/500 mm (Ref: 30222)      •



**Baltic**

Marmor



- 8/16 mm (Ref: 22708)      • • •
- 25/35 mm (Ref: 22709)    • • •
- 50/90 mm (Ref: 22711)    • • •
- 70/120 mm (Ref: 22712) • • •



**Bolero**

Kalksteen, kwartsiet  
Marmor



- 6/16 mm (Ref: 24500)      • • •



**Baksteen**



- 5/12 mm (Ref: 31807)      • • •



Stenen die aquaria kunnen verfraaien.



Grind/zand ideaal voor speelplaatsen.



**Bulgary**

*Kalksteen*



- |                         |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|
| 10/20 mm (Ref : 32016)  | • | • | • |
| 80/150 mm (Ref : 32018) | • | • | • |



**Cachemire**

*Kiezelhoudend alluvium*



- |                        |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|
| 10/14 mm (Ref : 23410) | • | • | • |
|------------------------|---|---|---|



**Celtic Slate**

*Leisteen*



- |                        |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|
| 10/40 mm (Ref : 30816) | • | • | • |
| 40/60 mm (Ref : 30817) | • | • | • |
| 60+ mm (Ref : 30818)   | • | • |   |



**Dakar**

*Kalksteen*



- |                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| 2/4 mm (Ref : 33101)     | • | • | • |
| 6/14 mm (Ref : 33108)    | • | • | • |
| 20/40 mm (Ref : 33109)   | • | • |   |
| 30/60 mm (Ref : 33113)   | • | • |   |
| 60/90 mm (Ref : 33115)   | • | • | • |
| 60/120 mm (Ref : 33117)  | • | • | • |
| 90/200 mm (Ref : 33124)  | • | • | • |
| 300/500 mm (Ref : 33125) | • | • | • |
| 500/800 mm (Ref : 33127) | • | • | • |
| 800 mm+ (Ref : 33126)    | • | • | • |



**Dragon Stone**

*Klei rots*



- |                          |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| 100/500 mm (Ref : 30722) | • |  |  |
|--------------------------|---|--|--|



**Edelweiss**

*Marmor*



- |                        |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|
| 15/25 mm (Ref : 32250) | • | • | • |
|------------------------|---|---|---|





**Jura**

*Kalksteen*



4/8 mm (Ref: 23204)	•	•	•
8/16 mm (Ref: 23208)	•	•	•
40/80 mm (Ref: 31827)	•	•	•
80/150 mm (Ref: 31828)	•	•	•



**Lava Bruin**



0/7 mm (Ref: 50801)	•	•	•
8/16 mm (Ref: 50808)	•	•	•
32/56 mm (Ref: 50813)	•	•	



**Lava Rood**



8/16 mm (Ref: 50808RED)	•	•	•
16/32 mm (Ref: 50812)	•	•	•
50/80 mm (Ref: 50819)	•	•	•
100/1000 mm (Ref: 50825)	•		•



Dordogne

Kwartsiet



**Leisteen**



5/15 mm (Ref : 30819)	•	•	•
10/30 mm (Ref : 30811)	•	•	•
30/60 mm (Ref : 30815)	•	•	•
60/100 mm (Ref : 30813)	•	•	•
100 mm+ (Ref : 30814)	•	•	•



**Leisteen Tijger**



10/30 mm (Ref : 30821)	•	•	•
30/60 mm (Ref : 30820)	•	•	•
60/100 mm (Ref : 30822)	•	•	•
100 mm+ (Ref : 30823)	•	•	•



**Mars Rock**



*Kalksteen*

200/700 mm (Ref : 30533)	•
--------------------------	---



**Merlot**

*Zandsteen*



6/20 mm (Ref : 21857)	•	•	•
-----------------------	---	---	---



**Mont Blanc**

*Marmor*



8/12 mm (Ref : 32307)	•	•	•
12/40 mm (Ref : 32311)	•	•	
40/100 mm (Ref : 32319)	•	•	



**Moonlight**



200/400 mm (Ref : 30523)	•
--------------------------	---



**Nougat**

*Kalksteen*



100/300 mm (Ref : 30522)	•
--------------------------	---





### Panda

Marmor en Kalksteen



6/14 mm (Ref: 33207)



### Phoenix

Schalie zandsteen



30/60 mm (Ref: 30825)



### Zijde Steen

Kalksteen



600-1000 / 350-500mm

(Ref: 34126)

350-850 / 200-400 mm

(Ref: 34127)



### Kwartsiet



1/3 mm (Ref: 22901)



8/12 mm (Ref: 22907)



### Saxon Kwartsiet



8/12 mm (Ref: 22909)



12/16 mm (Ref: 22908)



### Rode Schiste

Schalie



5/15 mm (Ref: 31805)



6/20 mm (Ref: 31804)



Baltic



**Silver Blue**

Larvikite



8/12 mm (Ref: 33100)




**Spaghetti**

Kalksteen



100/300 mm (Ref: 30422)

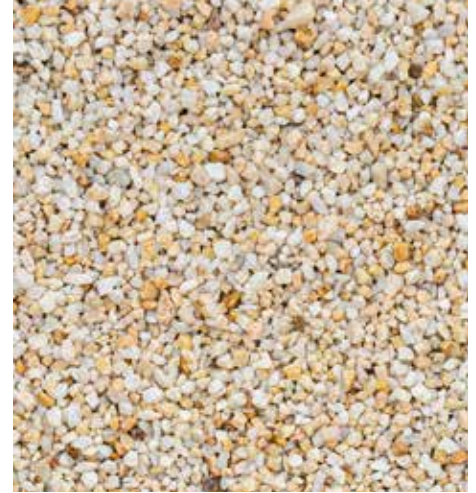

**Taunus**

Kwartsiet



2/4 mm (Ref: 23001)



8/16 mm (Ref: 23008)



**Versailles**


Kalksteen



6/10 mm (Ref: 32210)



10/20 mm (Ref: 32213)



**Vert Alpi**

Marmor



0/5 mm (Ref: 23601)



5/15 mm (Ref: 23600)



15/25 mm (Ref: 23605)



25/50 mm (Ref: 23610)



**Woodstone**

Gneis



100/200 mm (Ref: 30621)



200/400 mm (Ref: 30628)





## Hoe kiest u de kleur van uw grind?

De eerste overweging is de blootstelling aan de zon. Als uw ruimte op het zuiden is gericht, kunt u vrij kiezen welke kleur u mooi vindt. Voor andere oriëntaties wordt het echter aanbevolen om zeer lichte tinten te vermijden.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de kleur en stijl van uw gevel, zodat u een grind kiest dat een harmonieus contrast creëert en toch past bij het karakter van uw huis. Tot slot, houd er rekening mee dat de kleur van het grind tijdelijk kan donkerder worden na regen.



Kiezels



**Aden**

*Kwartsiet*



30/60 mm (Ref: 33513)

- 
- 



**Amazone**

*Kalksteen*



30/50 mm (Ref: 33713)

- 
- 
- 



**Anatolia**

*Marmar*



10/30 mm (Ref: 20611)

- 
- 
- 

30/60 mm (Ref: 20613)

- 
- 
- 

60/100 mm (Ref: 20615)

- 
- 

100/300 mm (Ref: 20621)

- 
- 
- 



**Azur**

*Kalksteen*



60/100 mm (Ref: 21317)

- 
- 
- 

100/200 mm (Ref: 21320)

- 
- 
- 



**Baltic Afgerond**

*Marmar*



10/30 mm (Ref: 22713)

- 
- 
- 

30/60 mm (Ref: 22714)

- 
- 
- 

60/100 mm (Ref: 22715)

- 
- 



**Black Pearl**

*Basalt*



10/30 mm (Ref: 33511)

- 
- 



**Dordogne**

*Graniet / gneis*



100/400 mm (Ref: 22531)

- 
- 
- 

400+ mm (Ref: 22532)

- 
-



**Ebène**

*Kwartsiet*



4/8 mm (Ref: 22204)	•	•	•
30/60 mm (Ref: 22213)	•	•	•
60/100 mm (Ref: 22217)	•	•	•

**>> Zolang de voorraad strekt**



**Flatstone**

*Gneis*



100/200 mm (Ref: 20821)	•
300/500 mm (Ref: 20826)	•




**Fuji Pearl**

*Basalt*



30/60 mm (Ref: 22350)	•	•	•
-----------------------	---	---	---

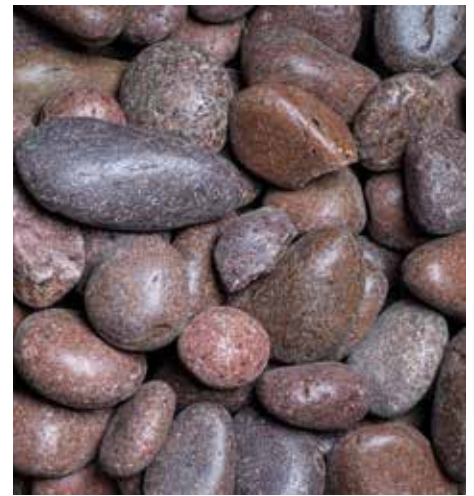

**Glamour**

*Kwartsiet*



30/60 mm (Ref: 33613)	•	•
-----------------------	---	---



**Gele Rainbow**

*Tuf vulkanisch*



30/60 mm (Ref: 20413)	•	•
60/100 mm (Ref: 20419)	•	•
100/300 mm (Ref: 20422)	•	•



*Deze kiezel is uitsluitend bestemd voor binnengebruik, aangezien het een vorstgevoelige steen is.*



**Grey Pearl**

*Basalt*



8/16 mm (Ref: 23511)	•	•	•
----------------------	---	---	---



## Gegarandeerde bevoorrading

Dankzij onze **twee verpakkinglijnen** kunnen wij een **optimale voorraad** zakpallets aanhouden, waardoor u verzekerd bent van **constante beschikbaarheid** en snelle levering voor al uw projecten.

## Bent u particulier en op zoek naar advies of ideeën voor uw projecten?

Wij stellen onze producten ter beschikking via een uitgebreid netwerk van partners, waaronder bouwmaterialendistributeurs, doe-het-zelfzaken en tuincentra. Deze professionals informeren u graag over de verschillende mogelijkheden, toepassingen en leveringsvoorwaarden van onze producten.



**Marne**

*Silico-Kalksteen*



4/8 mm (Ref: 32105 )	•	•	•
5/15 mm (Ref: 32106)	•	•	•



**Massai**

*Kwartsiet*



100/500 mm (Ref: 22222)	•	•
-------------------------	---	---



**Pepper**

*Graniet*



30/60 mm (Ref: 20650)	•	•	•
60/100 mm (Ref: 20655)	•	•	•



**Polaire**

*Marmor*



10/30 mm (Ref: 20111)	•	•	•
30/60 mm (Ref: 20113)	•	•	•
60/100 mm (Ref: 20119)	•	•	•
100/300 mm (Ref: 20122)	•	•	•



**Rijn**

*Silico-Kalksteen*



4/7 mm (Ref: 22603)	•	•	•
4/16 mm (Ref: 23408)	•	•	•
16/32 mm (Ref: 22611)	•	•	•
32/56 mm (Ref: 22613)	•	•	•



**Rode Laguna**

*Marmor*



30/60 mm (Ref: 21013)	•	•	•
60/100 mm (Ref: 21019)	•	•	•
100/300 mm (Ref: 21022)	•	•	•





**Safran**

Marmor



100/200 mm (Ref: 20221)

- 



**Urban Black**

Kalksteen



10/30 mm (Ref: 22311)

- 
- 
- 

30/60 mm (Ref: 22313)

- 
- 
- 

60/120 mm (Ref: 22321)

- 
- 
- 



**Vahiné**


Kristal steen




10/30 mm (Ref: 33911)

- 
- 
- 

Zolang de voorraad strekt.

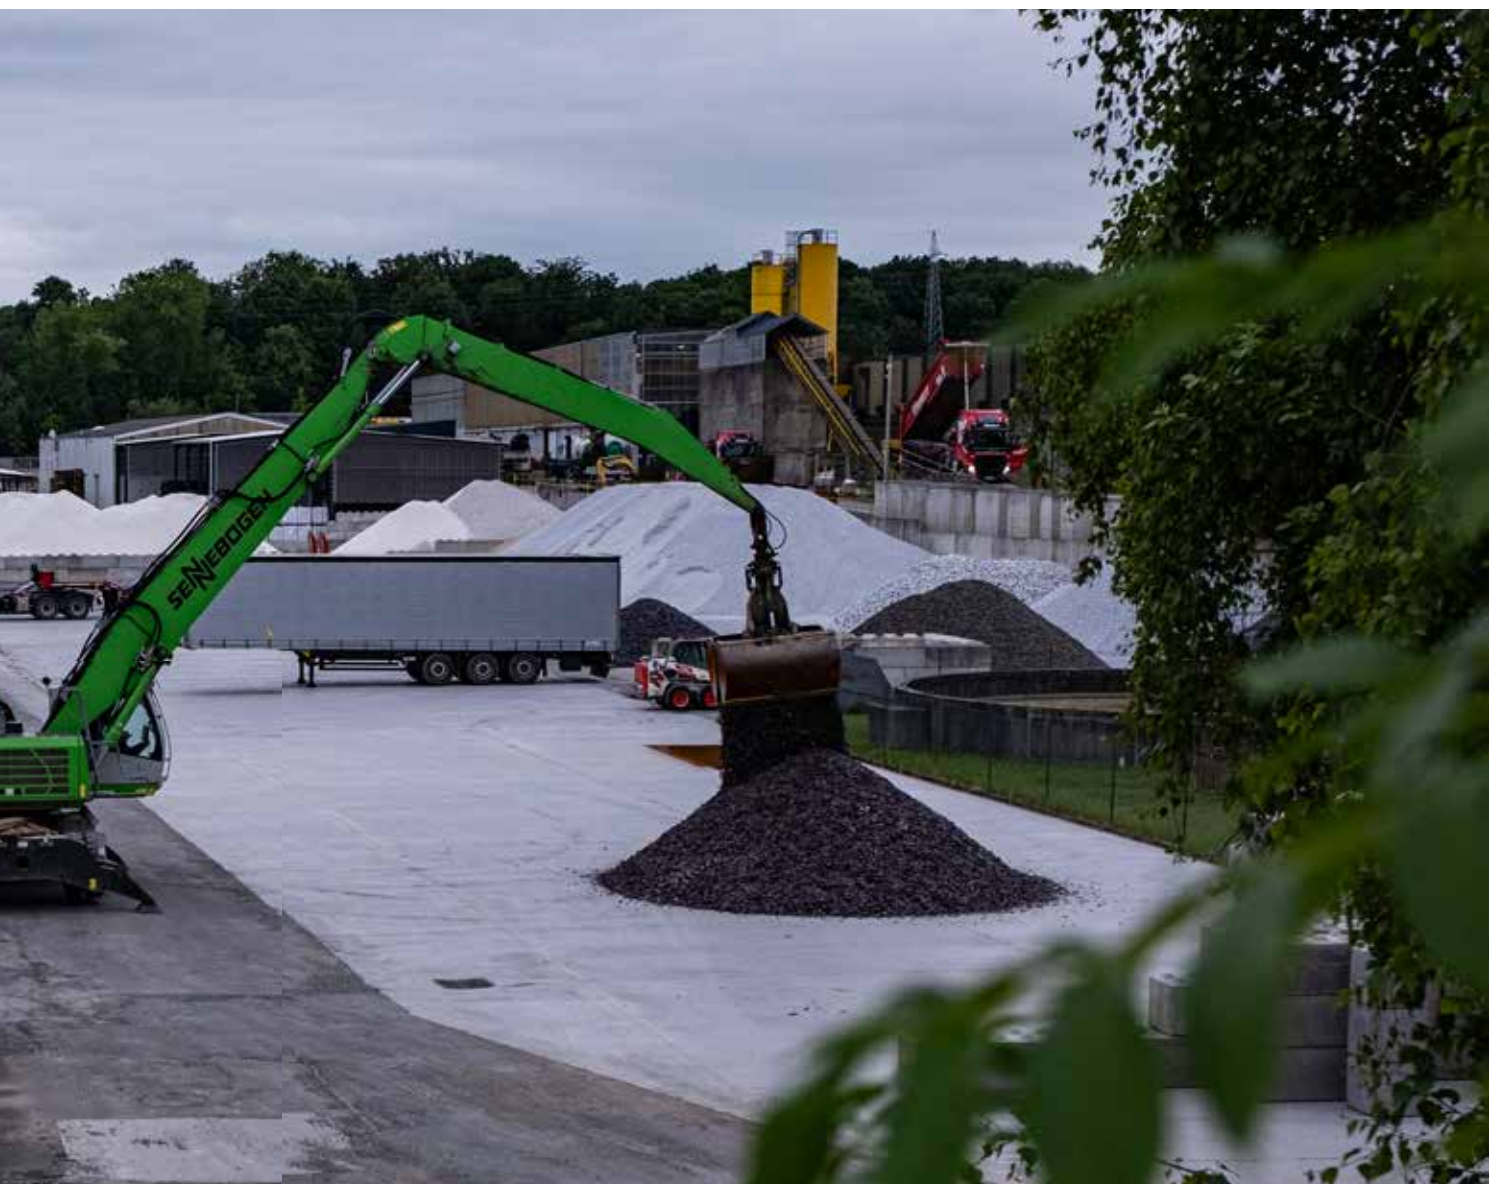

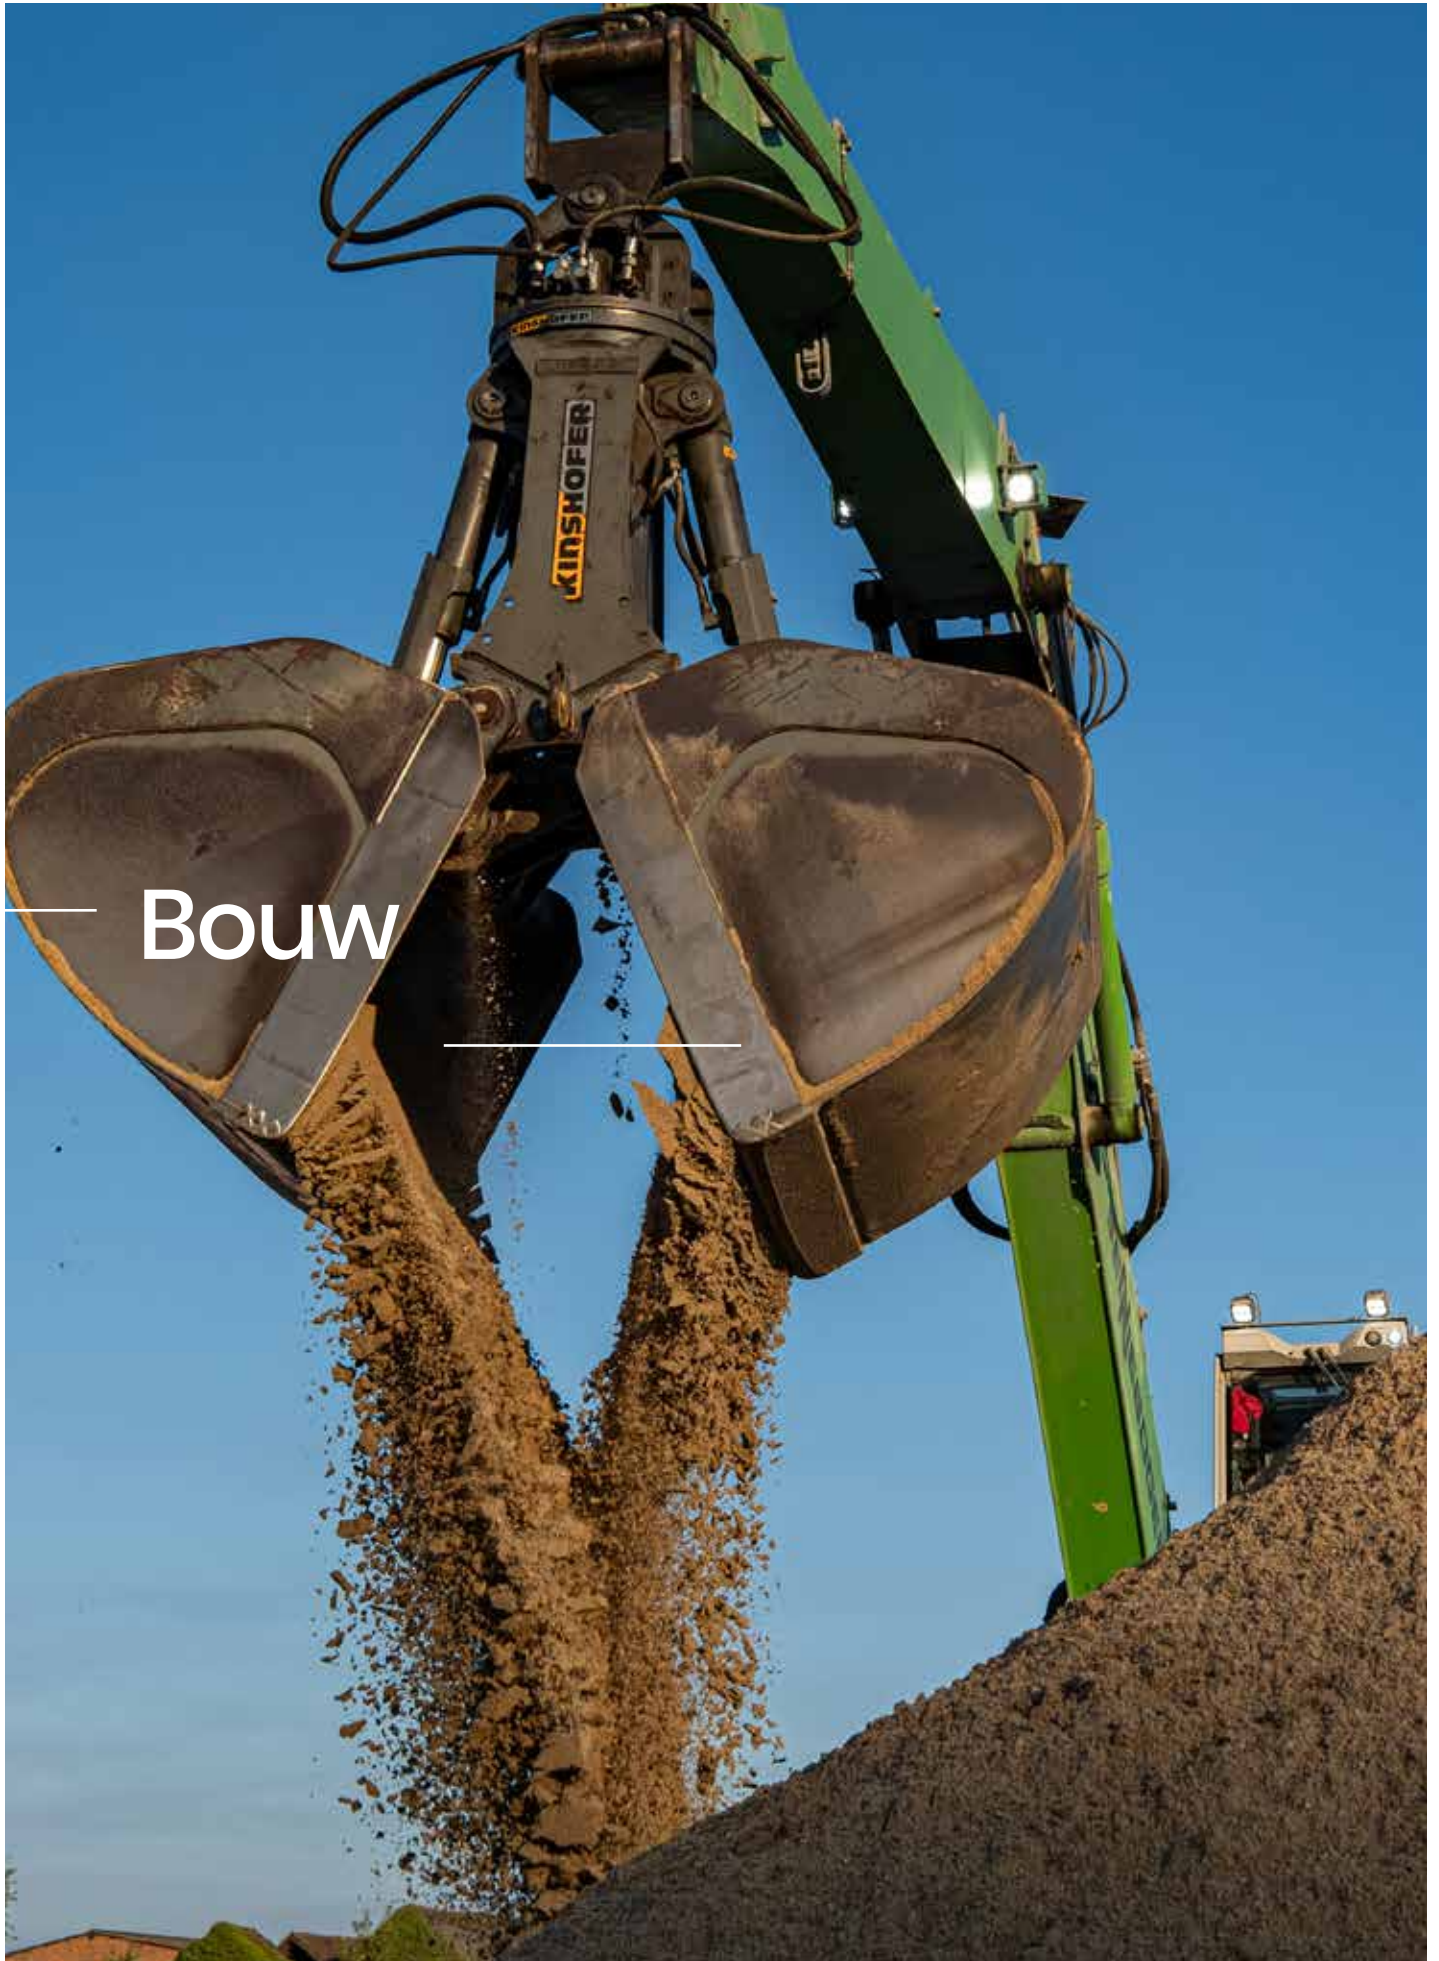



**Betonmix**

Zand en Kalksteen



0/14 mm (Ref : 10601)

- 
- 
- 



**Dolomiet**

Dolomiet



0/8 mm (Ref : 31809)

- 
- 
- 

5/15 mm (Ref : 31806)

- 
- 
- 



**Fix Beton**

Beton



Ref : 14014

- 

*Na uitputting van de voorraad in 5/15 mm wordt het product aangeboden in 8/16 mm.*

*Snelhardend beton: 20 minuten*



**Joint in**

Mortel




Middengrijs (Ref : 14012)

- 

Antracietgrijs (Ref : 14013)

- 

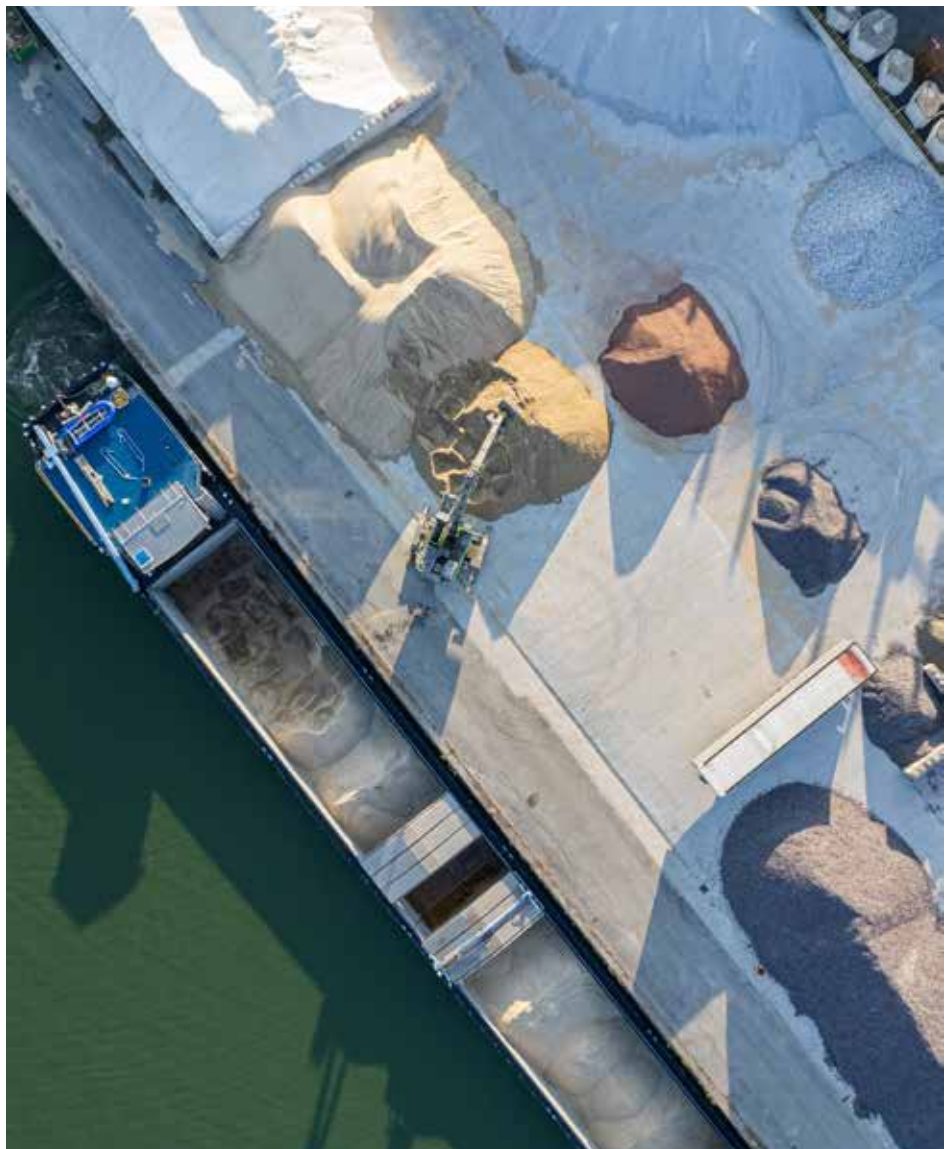



**Kalksteen**

*Kalksteen*



0/4mm (Ref: 10400)	•	•	•
2/6mm (Ref: 10401)	•	•	•
4/8mm (Ref: 10402)	•	•	•
6/14mm (Ref: 10403)	•	•	•
0/20mm (Ref: 10404)	•	•	•



**Porphyre**

*Kalksteen*



4/7 mm (Ref: 10500)	•	•	•
7/14 mm (Ref: 10501)	•	•	•



**Rijzand**



0/2 mm (Ref: 10300)	•	•	•
0/4 mm (Ref: 10301)	•	•	•
<b>0/7 mm (Ref: 10304)</b>	•	•	•





**Wit Zand**



0/1 mm (Ref: 10200)

- 
- 
- 

**Zand**



0/2 mm (Ref: 10303)

- 
- 
- 

0/5 mm (Ref: 10302)

- 
- 
- 





# Boordstenen

NEW

## Prime Edge Metal

De Prime Edge Metal-boordranden bieden een verzorgde afwerking voor alle soorten buitenaanleg: grindpaden, gazonranden, perken of borders.

Dankzij hun flexibele ontwerp maken ze zowel strakke rechte lijnen als harmonieuze rondingen mogelijk.

Verkrijgbaar in Cortenstaal, verzinkt staal of met een zwarte coating, passen ze zich aan elke tuinstijl en aan alle vereisten aan. Het eenvoudige koppelsysteem vereist slechts een hechtingstang. De elementen kunnen manueel worden gebogen om rondingen te vormen of aangepast worden om precieze hoeken te creëren.

### Voordelen

- Lange levensduur
- Snelle installatie zonder bouten of pennen
- Herbruikbaar
- Robuuste stalen constructie (dikte 1,5mm)
- Licht, gemakkelijk te hanteren en te plaatsen
- Sterk en discreet eenmaal geïnstalleerd
- Elegant en veelzijdig

### Kenmerken

- Totale lengte: 1060 mm (1 m effectief)
- Totale hoogte: 17 / 25 cm
- Dikte: 1,5 mm
- Gewicht: ± 1 kg/stuk
- Verpakking: doos van 5 stuks



### Prime Edge Galva

Galva-staal

Referenties		Afmetingen
15006	Prime Edge	1000 x 70 x 1,5 mm
15007	Prime Edge	1000 x 150 x 1,5 mm

### Prime Edge Corten

Corten-staal

Referenties		Afmetingen
15004	Prime Edge	1000 x 70 x 1,5 mm
15005	Prime Edge	1000 x 150 x 1,5 mm

### Prime Edge Zwart

Galva-staal

Referenties		Afmetingen
15008	Prime Edge	1000 x 70 x 1,5 mm
15009	Prime Edge	1000 x 150 x 1,5 mm

\*Boven de grond

**NEW**

## Prime Edge Flex 45-60-80

*De Prime Edge Flex-boordranden combineren lichtheid met snelle plaatsing.*

Verkrijgbaar in hoogtes van 45, 60 en 80 mm, maken ze het eenvoudig om perken, paden en tuingronden te creëren.

Eenmaal geplaatst op het substraat maakt hun discrete zwarte kleur vrijwel onzichtbaar.

Ontworpen voor eenvoudig in elkaar klikken, bieden ze zowel stevigheid als flexibiliteit, waardoor zowel strakke rechte lijnen als elegante rondingen mogelijk zijn, en dat op een kost en efficiënte manier.

### Kenmerken

- Lengte : 1 m
- Hoogte : 45 / 60 / 80 mm
- Breedte (basis) : 80 mm
- Gewicht : 0,39kg / 0,465kg / 0,565Kg
- Dikte : 6mm
- Verbinding : geïntegreerd
- Verpakking : Prime Edge Flex 45 & 60 : 20 stuks - Prime Edge 80 : 12 stuks
- Bevestiging in de grond : kunststof – Lengte 250 mm (verpakking van 50 stuks)

### Voordelen

- Eenvoudige en snelle plaatsing
- Duurzame stevigheid
- Makkelijk met de hand te buigen



### Prime Edge Flex

*Gerecycled PE/PP*

Referenties		Afmetingen
15000	Prime Edge flex	1000 x 80 x 45mm
15001	Prime Edge flex	1000 x 80 x 60mm
15002	Prime Edge flex	1000 x 80 x 80 mm

*\*Boven de grond, zonder paal*

### Piquet Prime Edge Flex

Referentie	Afmetingen
15003	250 mm

NEW

## Prime Edge Concrete

### De Prime Edge Concrete-boordranden bieden meerdere voordelen:

- De afgeschuinde rand vergemakkelijkt het plaatsen en voorkomt overtollig mortel in de hoeken.
- Zeer lichtgewicht, waardoor ze gemakkelijk te hanteren en te installeren zijn.
- 100% vorstbestendig, wat een uitstekende duurzaamheid garandeert.

*De Flex-versie vereenvoudigt het creëren van rondingen en maakt snijden overbodig.*



### Prime Edge Concrete

Referentie		Afmetingen
15011	Prime Edge	20 cm Flex

*\*Boven de grond, zonder paal*



### Prime Edge Concrete

Referentie		Afmetingen
15010	Prime Edge	20 cm Straight

*\*Boven de grond, zonder paal*



# Hydro-tegels

NEW

## Moaistab Geo wit

*De grindstabilisator is perfect voor het aanleggen van paden, terrassen of parkeerplaatsen. Dankzij de honingraatstructuur houdt hij het grind op zijn plaats, voorkomt hij verspreiding en beperkt hij de vorming van kuilen of spoorvorming.*

**Resultaat:** een stabiel, esthetisch en duurzaam oppervlak.

### **Versie 3 cm :**

Steviger en veelzijdiger, ideaal voor oppervlakken met matig tot intensief verkeer. Gemaakt van gerecycled polypropyleen met UV-stabilisator.

### **Versie 2,2 cm :**

Lichter, perfect geschikt voor landschapsinrichting en gebieden met matig verkeer. Dankzij de bredere cellen kunnen grotere grindkorrels worden gebruikt voor een natuurlijker resultaat. Een eenvoudige, praktische en esthetische oplossing.



## **Applicaties**

- Terrassen en constructies met efficiënte drainage.
- Tuinpaden, wandelpaden en voetpaden.
- Toegangswegen voor auto's, opritten en oppervlakken voor lichte voertuigen.
- Parkeerplaatsen en dakterrassen.
- Decoratieve landschapszones, mogelijkheid om grover grind te gebruiken (versie 2,2 cm).
- Technische toegangswegen met matig verkeer.


Referenties	Afmetingen	Hoogte	Kleur
51009	120 x 80 cm	3 cm	Wit
51010	120 x 80 cm	3 cm	Zwart
51031	120 x 80 cm	2,2 cm	Wit
51011	120 x 100 cm	3 cm	Wit
51012	120 x 100 cm	3 cm	Zwart

**>> Zolang de voorraad strekt**



### Kenmerken

Afmetingen	120 x 80	120 x 80	120 x 100
Hoogte	3 cm	2,2 cm	3 cm
Diameter van de cel	42 mm	61 mm	49 mm
Materiaal		Polypropyleen	
Gewicht per eenheid	+/- 1,53 kg	+/- 0,85 kg	+/- 2,380 kg
Breukbelasting (leeg)	130 t/m <sup>2</sup>	65 t/m <sup>2</sup>	129 t/m <sup>2</sup>
Breukbelasting (gevuld)	400 t/m <sup>2</sup>	400 t/m <sup>2</sup>	400 t/m <sup>2</sup>
Verankeringsysteem	Haak	-	-
Markering pin	Beschikbaar	-	-
Geïntegreerd geotextiel		90 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>
Kleur geotextiel		Wit	
Nuttige oppervlakte per tegel		+/- 0,96 m <sup>2</sup>	1,2 m <sup>2</sup>

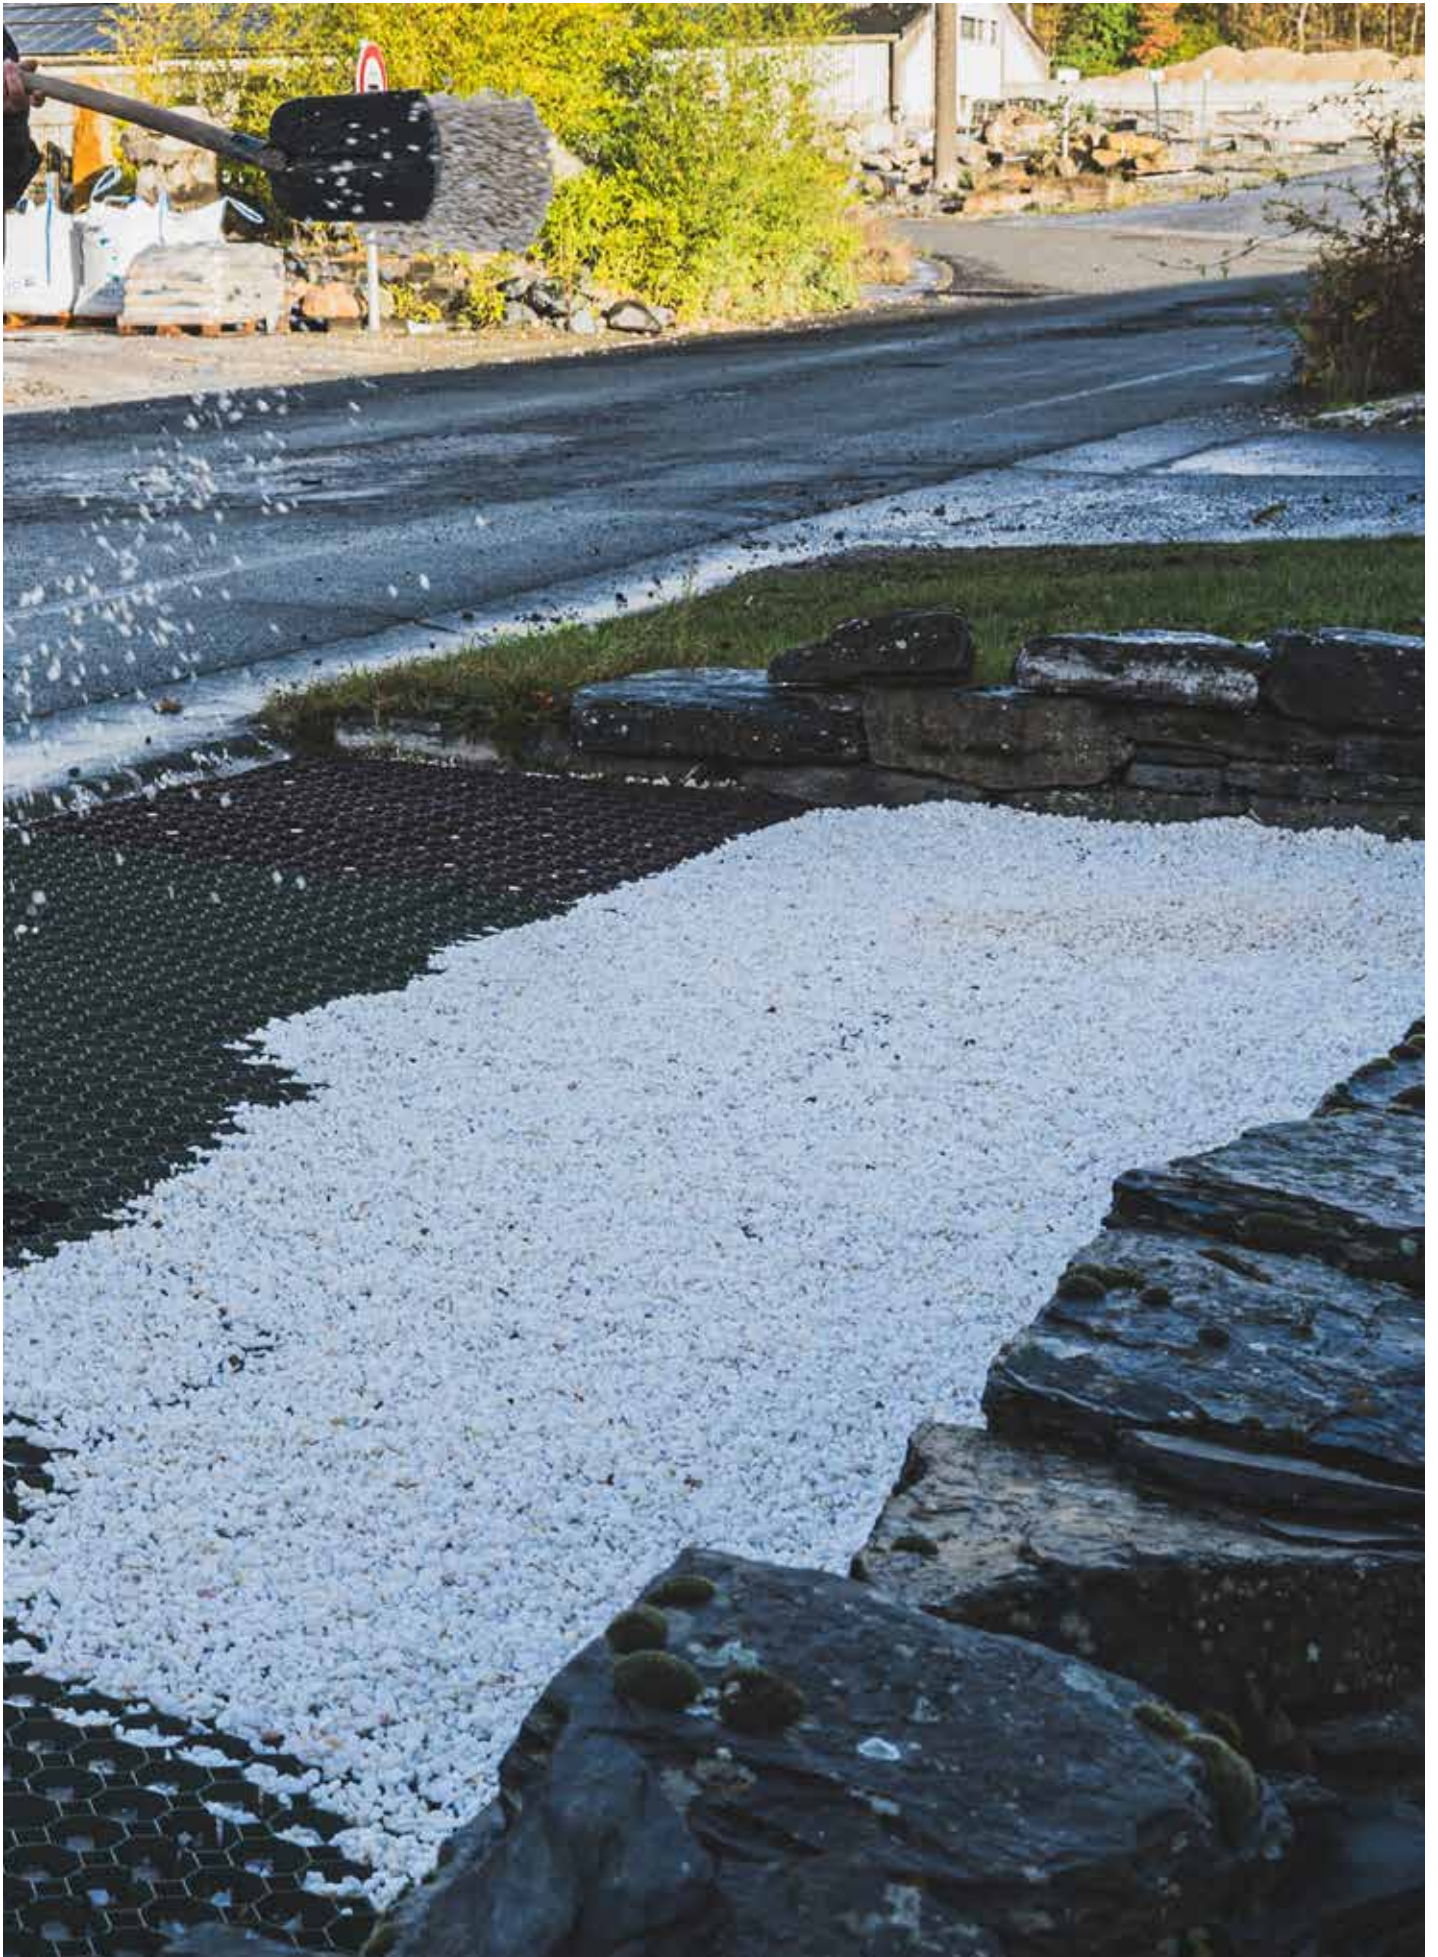

NEW

## Moaistab PRO

*De Moaistab Pro 120x80x3,8 cm is een stevige hydro-tegel van 100% gerecycled HDPE, speciaal ontworpen om grind te stabiliseren en gras te ondersteunen op parkeerplaatsen, paden, oprijlanen of in tuinen.*

*De honingraatstructuur met stevige wanden van 3 tot 4 mm dikte geeft de hydro-tegel een grote weerstand tegen belastingen en het manoeuvreren van voertuigen.*



Dankzij het geïntegreerde en efficiënte kliksysteem is de plaatsing snel, en worden de naden bijna onzichtbaar zodra de hydro-tegel gevuld zijn met grind of aarde.

Het ergonomische ontwerp en de royale afmetingen maken het mogelijk om grote oppervlakken snel te bedekken, terwijl een optimale stabiliteit gegarandeerd blijft.

Voor onregelmatige oppervlakken of complexe hoeken behoudt de Moaistab Pro 50 × 50 cm alle technische eigenschappen van de 120 × 80 cm versie, maar biedt het een flexibelere plaatsing, minder zaagverlies en een betere aanpassing aan smalle paden of tuinen met obstakels.

Beide formaten zijn compatibel met grind en gras, wat zorgt voor een esthetisch resultaat, beperking van zetting en erosie, en maximale duurzaamheid dankzij hun zeer hoge biologische en chemische weerstand.

Referenties	Afmetingen	Hoogte	Kleur
51033	50 x 50 cm	3,8 cm	Zwart
51032	120 x 80 cm	3,8 cm	Zwart



### Kenmerken

Afmetingen	50 x 50 cm	120 x 80 cm
Hoogte	3,8 cm	
Diameter van de cel	60 mm	
Dikte van de wanden	3 - 6 mm	
Materiaal	Hoogwaardig polypropyleen (PEHD), 100% gerecycleerd	
Gewicht per stuk	± 2,85kg	
Breukbelasting (leeg)	135 t/m <sup>2</sup>	
Breukbelasting (gevuld)	400 t/m <sup>2</sup>	
Verankeringssysteem	Geïntegreerd met pennen van 20 mm	
Markeerpen	Beschikbaar	
Effectieve oppervlakte per hydro-tegel	± 0,96 m <sup>2</sup>	
Aantal per pallet	240	59

NEW

## Moaistab GAZON

*Moaistab Gazon is een innoverend en milieuvriendelijke gras-tegel, ontworpen om grasoppervlakken te versterken en te stabiliseren, terwijl het natuurlijke uiterlijk behouden blijft.*

*Gemaakt van gerecycleerde kunststoffen (PP en PE), is deze hydro-tegel verkrijgbaar in twee kleuren: groen en zwart. Hij maakt het mogelijk om paden, parkeerplaatsen of rijruimtes te creëren zonder het gras te beschadigen, wat zorgt voor een esthetisch en uniform resultaat.*

De honingraatstructuur zorgt ervoor dat de grond stabiel blijft, waterdoorlatend en goed gedraineerd is, waardoor verdichting wordt verminderd en modder of spoorvorming wordt voorkomen.

Daarnaast helpt de hydro-tegel om de hoeveelheid grind of substraat die nodig is te verminderen, terwijl het gras levendig en gezond blijft.



Referenties	Afmetingen	Hoogte	Kleur
51035	50 x 50 cm	4 cm	Zwart
51034	50 x 50 cm	4 cm	Vert



### Kenmerken

Afmetingen	47,3cm × 47,3 cm
Hoogte	4 cm
Diameter van de cel	60 mm
Wanddikte	3 - 5 mm
Materiaal	Gerecycleerd polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Gewicht per eenheid	± 1 kg
Breukbelasting (leeg)	140 t/m <sup>2</sup>
Breukbelasting (gevuld)	400 t/m <sup>2</sup>
Verankeringsysteem	Haak
Markeerpen	Beschikbaar
Effectieve oppervlakte per hydro-tegel	± 0,219 m <sup>2</sup>
Aantal per pallet	260

### Utilisatie

- Grasparkings, gestabiliseerde paden en toegangswegen
- Sportterreinen en golfbanen
- Tuinen en aangelegde groene ruimtes
- Bermen en hellingen

### Voordelen voor het gras en de bodem

- Behoud en bescherming van het gras bij voetgangersverkeer of lichte belasting
- Optimale drainage dankzij open celstructuur
- Vermindering van bodemverdichting en modderige zones
- Natuurlijk uiterlijk blijft behouden, zelfs bij frequent gebruik
- Beperkt het gebruik van grind of extra substraat

### Bevestiging en koppelsysteem

- Elke hydro-tegel is voorzien van pinnen voor verankering in de bodem
- De hydro-tegel worden onderling verbonden via een kliksysteem, wat zorgt voor een stabiele en doorlopende verbinding over het volledige oppervlakte
- Deze dubbele bevestiging garandeert stabiliteit, veiligheid en weerstand tegen verschuiving, zelfs bij regelmatige belasting

NEW

## Moaistab PAARDENSPORT

*Grondverstevingingssysteem voor paddocks en ruiterszones.*

Speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van ruitersportinstallaties.

Dankzij het robuuste en innovatieve ontwerp zorgt het voor een duurzame grondstabiliteit, een uitstekende belastingsweerstand en een optimaal gebruik, zelfs onder natte omstandigheden.

De Moaistab Equestre-roosters zijn eenvoudig te installeren en veilig in gebruik en bieden een betrouwbare oplossing voor de aanleg van paddocks, rijbanen, toegangswegen of trainingszones.



Referentie	Afmetingen	Hoogte
51036	60 x 40 cm	4 cm

### Vergrendelingssysteem met clips

- Voorkomt dat de roosters tijdens gebruik omhoogkomen of ten opzichte van elkaar verschuiven.

### Honingraatstructuur

- Uniek ontwerp dat zorgt voor een hoge sterkte en verbeterde stabiliteit.
- Optimale celgrootte voor een betere verdeling van de belastingen.
- Bestand tegen de druk die wordt uitgeoefend door beslagen paarden.

### Hoge waterdoorlatendheid

- Maakt een snelle afvoer van regenwater mogelijk.
- Onmiddellijk bruikbaar na hevige regenval.

### Bevestigingspennen (spikes)

- Bieden extra bescherming tegen het verschuiven van de roosters.
- Ideaal voor hellend terrein om elke glijding of beweging te voorkomen.



## Kenmerken

Afmetingen	L en B met haken: 593 × 396 mm L en B zonder haken: 575 × 380 mm
Hoogte	4 cm ± 2 mm
Diameter van de cel	60 mm
Wanddikte	5 mm ± 1,5 mm
Materiaal	ML Padd - 100% gerecycleerd
Gewicht per stuk	±1,3kg ±0,1%
Breukbelasting (leeg)	± 85 t/m <sup>2</sup>
Breukbelasting (gevuld)	± 500 t/m <sup>2</sup>
Verankeringsysteem	Haak
Markeerpen	Beschikbaar
Nuttige oppervlakte per plaat	± 0,219 m <sup>2</sup>
Aantal per pallet	336



Betonnen afsluitingen  
en betonblokken

Het assortiment van betonnen afsluitingen bestaat uit traditionele en gestructureerde platen. Het traditionele gamma omvat twee soorten afwerkingen: geglazuurd en ruw.

Voor de 200/40 cm modellen in het gestructureerde gamma zijn de platen ook beschikbaar met verfijnde randen, zodat ze rug aan rug in dezelfde paal kunnen worden geschoven om een dubbelzijdige omheining te creëren (die ook uit 2 afzonderlijke modellen kan bestaan).

Voor de 200/50 cm modellen kan een steenontwerp worden afgedrukt op de vlakke achterkant van de plaat.



### Enkelzijdig



### Rechte afwerking



### Dubbelzijdig

2 panelen rug aan rug



### Wandpaneel



### Dubbelzijdig

Bedrukte achterkant



### Natuurlijk grijs

In de massa\*



### Boog afwerking



### Donkergrijs

In de massa\*

\*De kleur kan variëren afhankelijk van de gebruikte aggregaten.



**Afdeklát**



**Beginpaal**



**Hoekpaal**



**Tussenpaal**

Er zijn 3 soorten palen die gebruikt worden voor afsluitingen: de beginpaal, de tussenpaal en de hoekpaal. De modellen van de palen kunnen variëren.



De wandafdekking zorgt voor een strakke, moderne afwerking.

Het pictogram  verwijst naar compatibele modellen

**Muurafdekking**

Referenties		Kleuren	Afmetingen
10041		Natuurlijk grijs	205 x 15 cm
10042		Natuurlijk grijs	205 x 15 cm
10045		Antracietgrijs	205 x 15 cm
10046		Antracietgrijs	205 x 15 cm

**Betonnen paal met groef – Brede groef – (4cm)**

Referenties	Beschrijving	Afmetingen (boven de grond)
15150		150 x 14.5 x 14.5 cm
15200	Tussenpaal	200 x 14.5 x 14.5 cm
15250	(Natuurlijk grijs)	250 x 14.5 x 14.5 cm

Referenties	Beschrijving	Afmetingen (boven de grond)
15151		150 x 14.5 x 14.5 cm
15201	Begin / Eind (Natuurlijk grijs)	200 x 14.5 x 14.5 cm
15251		250 x 14.5 x 14.5 cm

Referenties	Beschrijving	Afmetingen (boven de grond)
15152	Hoek	150 x 14.5 x 14.5 cm
15202	(Natuurlijk grijs)	200 x 14.5 x 14.5 cm

**Betonnen paal met groef – Begin / Eind  
Fijne groef (3,5 cm)**

Referenties	Kleuren	Afmetingen (boven de grond)
12040	Natuurlijk grijs	40 x 12 x 12 cm
12041	Antracietgrijs	40 x 12 x 12 cm
12080	Natuurlijk grijs	80 x 12 x 12 cm
12081	Antracietgrijs	80 x 12 x 12 cm
12120	Natuurlijk grijs	120 x 12 x 12 cm
12121	Antracietgrijs	120 x 12 x 12 cm
12160	Natuurlijk grijs	160 x 12 x 12 cm
12161	Antracietgrijs	160 x 12 x 12 cm
12200	Natuurlijk grijs	200 x 12 x 12 cm
12201	Antracietgrijs	200 x 12 x 12 cm
12240	Natuurlijk grijs	240 x 12 x 12 cm
12241	Antracietgrijs	240 x 12 x 12 cm
12280	Natuurlijk grijs	280 x 12 x 12 cm

**Betonnen paal met groef – Hoek  
Fijne groef (3,5 cm)**

Referenties	Kleuren	Afmetingen (boven de grond)
13040	Natuurlijk grijs	40 x 12 x 12 cm
13041	Antracietgrijs	40 x 12 x 12 cm
13080	Natuurlijk grijs	80 x 12 x 12 cm
13081	Antracietgrijs	80 x 12 x 12 cm
13120	Natuurlijk grijs	120 x 12 x 12 cm
13121	Antracietgrijs	120 x 12 x 12 cm
13160	Natuurlijk grijs	160 x 12 x 12 cm
13161	Antracietgrijs	160 x 12 x 12 cm
13200	Natuurlijk grijs	200 x 12 x 12 cm
13201	Antracietgrijs	200 x 12 x 12 cm
13240	Natuurlijk grijs	240 x 12 x 12 cm
13241	Antracietgrijs	240 x 12 x 12 cm

**Betonnen paal met groef – Tussenpaal  
Fijne groef (3,5 cm)**


Referenties	Kleuren	Afmetingen (boven de grond)
11040	Natuurlijk grijs	40 x 12 x 12 cm
11041	Antracietgrijs	40 x 12 x 12 cm
11080	Natuurlijk grijs	80 x 12 x 12 cm
11081	Antracietgrijs	80 x 12 x 12 cm
11120	Natuurlijk grijs	120 x 12 x 12 cm
11121	Antracietgrijs	120 x 12 x 12 cm
11160	Natuurlijk grijs	160 x 12 x 12 cm
11161	Antracietgrijs	160 x 12 x 12 cm
11200	Natuurlijk grijs	200 x 12 x 12 cm
11201	Antracietgrijs	200 x 12 x 12 cm
11240	Natuurlijk grijs	240 x 12 x 12 cm
11241	Antracietgrijs	240 x 12 x 12 cm
11280	Natuurlijk grijs	280 x 12 x 12 cm



### Bamboe

*Beton, bamboestijl*


Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10101	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10102	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10105	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10106	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2



### Bermudes

*Beton, driehoeksstijl*


Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10091	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10092	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10095	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10096	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2



### Berlin

*Beton, steenstijl*


Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10051	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10052	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10055	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10056	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2



### Geborsteld beton

*Beton, horizontaal geborsteld*

Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10141	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10142	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10145	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10146	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2








### Brique Retro

Beton, baksteenlook


Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10071	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10072	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10075	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10076	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2



### Cayoteu

Beton, steenlook


Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
16020	Natuurlijk grijs	200 x 51 cm	1
16021	Natuurlijk grijs	200 x 51 cm	2 steenlook

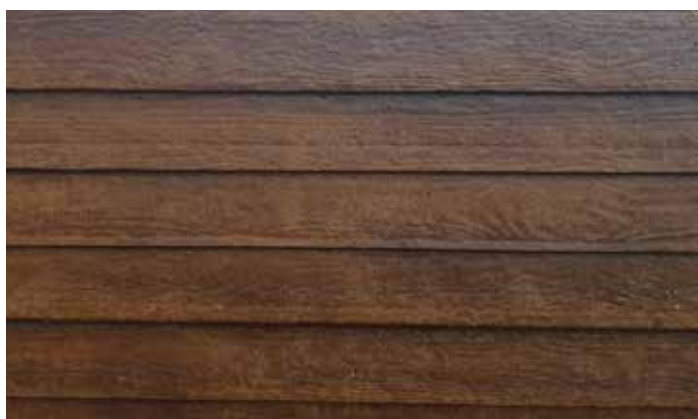

### Chalet

Beton houtlook

Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10131	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10132	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10135	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10136	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2



### Gévaudan

Beton steenlook

Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
16000	Natuurlijk grijs	200 x 50 cm	1
16001	Natuurlijk grijs	200 x 50 cm	2 steenlook





## Highland

Beton steenlook

Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
16010	Natuurlijk grijs	200 x 50 cm	1
16011	Natuurlijk grijs	200 x 50 cm	2 steenlook



## Languedoc

Beton steenlook


Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10001	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10002	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10005	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10006	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2



## Languedoc (Afgerond)

Beton steenlook

Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10003	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10004	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10007	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10008	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2



Languedoc



### Moellons

*Beton steenlook*



Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10021	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10022	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10025	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10026	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2



### Moellons (Afgerond)

*Beton steenlook*


Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10023	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10024	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10027	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10028	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2

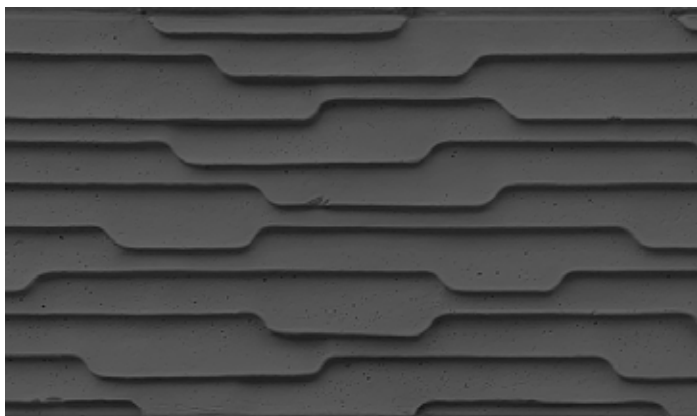

### Océane

*Beton golfstructuur*

Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10081	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10082	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10085	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10086	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2



Moellon



## Robustesse


Beton houtlook

Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10111	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10112	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10115	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10116	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2



## Robustesse (Afgerond)



Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10113	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10114	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10117	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10118	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2




## Roc'N'Roche

Beton steenlook

Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10031	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10032	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10035	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10036	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2

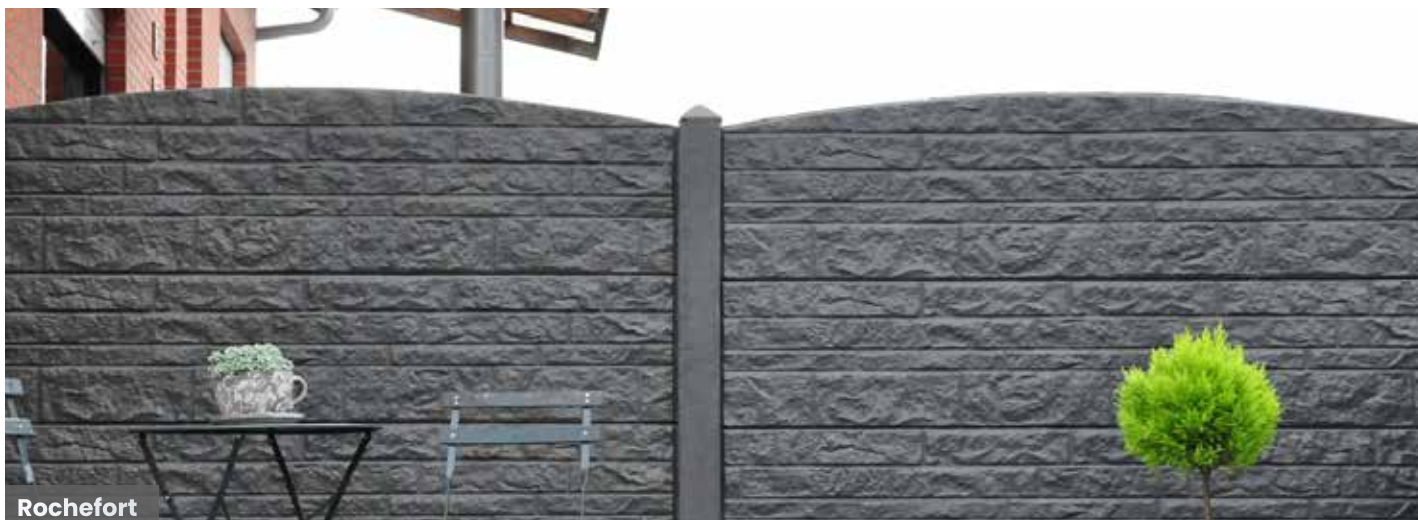


Rochefort

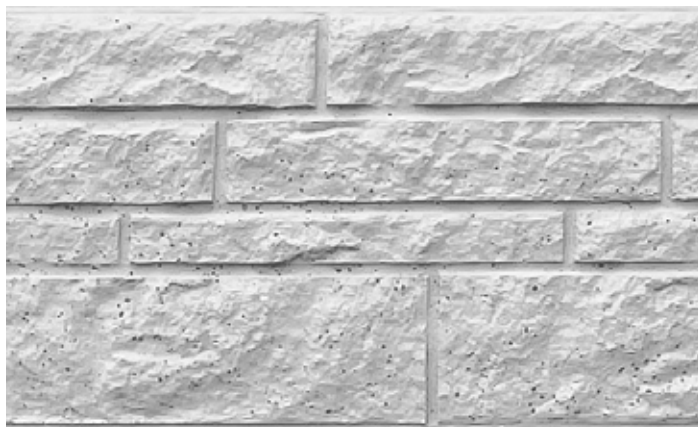

### Rochefort

Beton houtlook


Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10011	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10012	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10015	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10016	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2

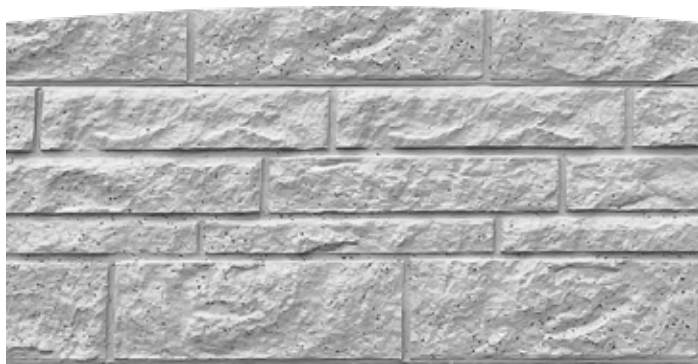

### Rochefort (Afgerond)

Beton houtlook


Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10013	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10014	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10017	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10018	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2



### Roussillon

Beton steenlook


Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
16030	Natuurlijk grijs	200 x 51 cm	1
16031	Natuurlijk grijs	200 x 51 cm	2 steenlook




### Strada

Beton leisteensteinlook

Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10061	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10062	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10065	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10066	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2



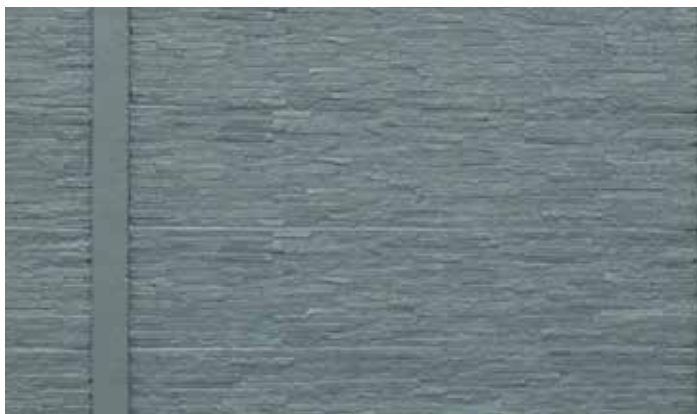

### Vendee

Beton steenlook

Referenties	Kleuren	Afmetingen	Aantal zijden
10041	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	1
10042	Natuurlijk grijs	200 x 40 cm	2
10045	Antracietgrijs	200 x 40 cm	1
10046	Antracietgrijs	200 x 40 cm	2




Voor een optimale afwerking wordt een verticale en horizontale voegafwerking aanbevolen. Wij adviseren JOINT IN in middengrijs of antracietgrijs (zie pagina 21). Beton is een natuurlijk materiaal, waardoor lichte variaties in uitstraling mogelijk zijn.



Strada

Het wordt ten zeerste aangeraden om de materialen na plaatsing te vernissen, om de kleur te uniformiseren, eventuele oneffenheden door bekistingolie te verbergen en ze te beschermen tegen aantasting door weersinvloeden en vervuiling. Wij raden aan materialen in donkergrijs in massa te kiezen voor een afwerking met een vernis in grijstinten.


### Beschikbare Vernis



#### Betonvernis - Categorie 1

Ref: 19000  
Ref: 19001  
Ref: 19002  
Ref: 19003  
Ref: 19004  
Ref: 19005  
Ref: 19006


Licht Mokka : +/- RAL 1019  
Antracietgrijs : +/- RAL 7022  
Blauwgrijs: +/- RAL 7024  
Lichtgrijs : +/- RAL 7039  
Betongrijs : +/- RAL 7003  
Lichtbruin : +/- RAL 8007  
Roomwit : +/- RAL 7044



#### Betonvernis - Categorie 2

Ref: 19007  
Ref: 19008  
Ref: 19009  
Ref: 19010  
Ref: 19011

Ivoorgeel - RAL 1014  
Olijgeel - RAL 1020  
Donkerbruin - RAL 8016  
Tentgrijs - RAL 7010  
Zwartgrijs - RAL 7021



#### Betonvernis - Categorie 3

Ref: 19012  
Ref: 19013  
Ref: 19014  
Ref: 19015  
Ref: 19016

Mosgrijs - RAL 7003  
Mosgroen - RAL 6003  
Rietgroen - RAL 6013  
Puurwit - RAL 9010  
Zwart - RAL 9005



NEW

### Stapelbare betonblokken

Referenties	Afmetingen
16112	180 x 60 x 60 cm
16113	120 x 60 x 60 cm
16114	60 x 60 x 60 cm

**Onze stapelbare betonblokken** bieden een **praktische en snelle oplossing** voor al uw bouw- en inrichtingsprojecten. Dankzij hun pen-en-gat-systeem kunnen ze eenvoudig geplaatst worden zonder mortel, waardoor stabiele en stevige constructies in korte tijd gerealiseerd kunnen worden.

Ze zijn ontworpen om bestand te zijn tegen weersinvloeden en intensief gebruik, en zijn ideaal voor het maken van muurtjes, keerwanden, boordstenen of modulaire inrichtingen. Hun eenvoudige en functionele design past harmonieus in elke omgeving, zowel stedelijk als landschappelijk.


# Schanskorven






Met metalen structuur die met natuurlijke stenen gevuld worden, combineren de **URBAN GABION** duurzaamheid, eigentijdse esthetiek en functionaliteit.

**URBAN GABION SPIRAAL**

Ref	Afmetingen L x b x h	Maaswijdte	
Ref: 66130	1 X 0.30 x 0.30 m - Ø 4,55mm	76,2 x 76,2 mm	50
Ref: 66230	1 x 0.3 x 0.5 m - Ø 4,55mm	76,2 x 76,2 mm	80
Ref: 66175	1 x 0.3 x 0.75 m - Ø 4,55mm	76,2 x 76,2 mm	40
Ref: 66150	1 x 0.5 x 0.5 m - Ø 4,55mm	76,2 x 76,2 mm	80
Ref: 66000	0.5 x 0.5 x 0.5 m - Ø 4,55mm	76,2 x 76,2 mm	80
Ref: 66050	1 x 0.5 x 1 m - Ø 4,55mm	76,2 x 76,2 mm	40
Ref: 66250	2 x 0.5 x 0.5 m - Ø 4,55mm	76,2 x 76,2 mm	50
Ref: 66350	2 x 0.5 x 1 m - Ø 4,55mm	76,2 x 76,2 mm	50

**URBAN GABION CLIPS**

Ref	Afmetingen L x b x h	Maaswijdte	A	B	C
Ref: 66600	1 X 0.3 x 0.3 m - Ø 3,5mm	50mm x 50mm	1 x 0,3	1 x 0,3	0,3 x 0,3
Ref: 66601	1 X 0.3 x 0.5 m - Ø 3,5mm	50mm x 50mm	1 x 0,5	1 x 0,3	0,3 x 0,5
Ref: 66602	1 X 0.3 x 0.75 m - Ø 3,5mm	50mm x 50mm	1 x 0,75	1 x 0,3	0,3 x 0,75
Ref: 66603	0,5 X 0.5 x 0.5 m - Ø 4mm	100mm x 100mm	0,5 x 0,5	0,5 x 0,5	0,5 x 0,5
Ref: 66604	1 X 0.5 x 0.5 m - Ø 4mm	100mm x 100mm	1 x 0,5	1 x 0,5	0,5 x 0,5
Ref: 66605	1,5 X 0.5 x 0.5 m - Ø 4mm	100mm x 100mm	1,5 x 0,5	1,5 x 0,5	0,5 x 0,5

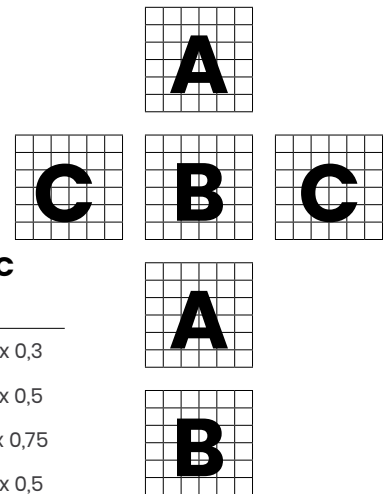


**ACCESSOIRES**

Ref: .52	Tangen
Ref: 51040	Ankerklemmen



**Voor het vullen van uw gabions raden wij de volgende stenen aan:**

Alaska 60/90 – Anatolia 100/300 – Baltic 70/120 – Baltic gerold 60/100 – Bulgaria 80/150 – Dakar 60/90  
 Jura 80/150 Lave rouge 50/80 – Mont Blanc 60/120 – Polaire 60/100

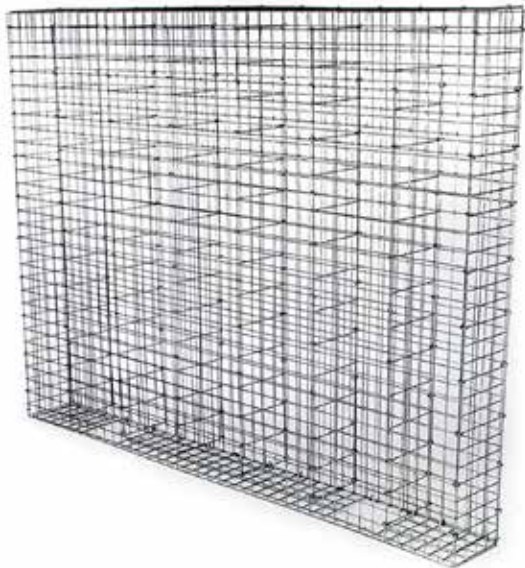

<b>Coverstone® 50</b>	Afmetingen	Maaswijdte
Ref : 65050	200Lx20Px50H Ø 4mm	50 x 50mm

<b>Coverstone®100</b>	Afmetingen	Maaswijdte
Ref : 65100	200Lx20Px100H Ø 4mm	50 x 50mm

<b>Coverstone® 150</b>	Afmetingen	Maaswijdte
Ref : 65150	200Lx20Px150H Ø 4mm	50 x 50mm

<b>Coverstone® 200</b>	Afmetingen	Maaswijdte
Ref : 65200	200Lx20Px200H Ø 4mm	50 x 50mm

**2 gegalvaniseerde palen zijn  
 inbegrepen in de kit:**

	Diameter	Dikte	Hoogte	Aantal
Verzinkte paal 50	48 mm	4 mm	0,65 m	2
Verzinkte paal 100	48 mm	4 mm	1,2 m	2
Verzinkte paal 150	48 mm	4 mm	1,6 m	2
Verzinkte paal 200	48 mm	4 mm	2 m	2



**Ideaal voor :**

- Keerwanden
- Schuttingen en afscheidingen
- Tuinmeubilair / landschapselementen
- Decoratieve elementen

**Productvoordelen:**

- Eenvoudig te installeren
- Onderhoudsvrij
- Ecologisch
- Geschikt voor privé en openbare projecten



Urban Gabion Spiraal



Coverstone



# Tegelverharding

**DarkWalk**

Zandsteen  
Dikte 2/4 cm

Referentie	Afmetingen
61670	60x40 cm

**GreyWalk**

Zandsteen  
Dikte 2/4 cm

Referentie	Afmetingen
61675	60x40 cm

**Japanse Step**

Basalt  
Dikte 6 cm

Referenties	Afmetingen	Afwerking
60534	50 x 80 x 6 cm	Gebouchardeerd
60532	40 x 50 x 6 cm	Gebouchardeerd
60531	40 x 50 x 6 cm	Afgevlakt
60533	30 x 40 x 6 cm	Natuur
60535	30 x 40 x 6 cm	Origin

**Leistaaf**

Leisteen  
Dikte 6/8 cm

Referenties	Afmetingen
30800	100x10 cm
30801	150x10 cm
30802	200x10 cm

**Leiplaat**

Leisteen

Referenties	Afmetingen	Dikte
30830	100x30 cm	4/6 cm
30850	100x50 cm	4/6 cm
30852	200x50 cm	5/8 cm
30853	250x50 cm	5/8 cm
30902	200x100 cm	5/8 cm
30903	250x100 cm	5/8 cm



### Leisteen Balk

*Leisteen*

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>	<i>Dikte</i>
30920	160 à 240 x 20/25cm	10/15 cm



### Step Asturia

*Leisteen*

*Dikte 2/4 cm*

<i>Referenties</i>	<i>Afmetingen</i>
30955	50 x 50 cm
30963	60 x 30 cm
30964	60 x 40 cm
30984	80 x 40 cm
30985	80 x 50 cm
30988	80 x 80 cm
30106	100 x 30 cm
30105	100 x 50 cm
30107	150 x 50 cm
30108	200 x 50 cm



### Step Asturia Traan

*Leisteen*

*Dikte 2/3 cm*

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>
30952	30x50 cm



### Step Asturia Rond

*Leisteen*

*Dikte 2/3 cm*

<i>Referenties</i>	<i>Afmetingen</i>
30951	Ø 40 cm
30953	Ø 50 cm

**Step Automne***Leisteen**Dikte 4/9 cm*

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>
41700	30/75 cm

**Step Boston***Zandsteen**Dikte 2/4 cm*

<i>Referenties</i>	<i>Afmetingen</i>
60670	Ø 40 cm (Rond)
60671	Ø 60 cm (Folk)

**Step Fuji***Basalt**Dikte 3 cm*

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>
41900	20/40 cm

**Step Livingstone***Kwartsiet**Dikte 1/3 cm*

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>
41800	15/60 cm

**Step Madison Rond***Zandsteen**Dikte 2/4 cm*

<i>Referenties</i>	<i>Afmetingen</i>
60682	Ø 40 cm (Rond)
60683	55/35 cm (Folk)

**Step Népal***Kwartsiet**Dikte 1/3 cm*

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>
41300	15/60 cm



### Step Octopus

Leisteen  
Dikte 2/3 cm

Referentie	Afmetingen
41000	Onregelmatig



### Step Rumba

Zandsteen  
Dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
60674	Ø 40 cm (Rond)
60675	55/35 cm (Folk)



### Step Silver

Kwartsiet  
Dikte 2/5 cm

Referentie	Afmetingen
41850	15/60 cm



### Step Swing

Zandsteen  
Dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
60672	Ø 40 cm (Rond)
60673	55/35 cm (Folk)



### Step Tigré

Leisteen  
Dikte 6/8 cm

Referentie	Afmetingen
41725	Onregelmatig



### Step Twist

Zandsteen  
Dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
60680	Ø 40 cm (Rond)
60681	55x35 cm (Folk)

**Step Yéti***Kalksteen**Dikte 1/3 cm**Referentie*

41100

*Afmetingen*

15/60 cm

**SweetWalk***Zandsteen**Dikte 2/4 cm**Referentie*

61673

*Afmetingen*


60/40 cm

## De troeven van Japanse stapstenen in stenen

Japanse stapstenen in stenen combineren esthetiek en functionaliteit om uw buitenruimte te verfraaien.

Natuurlijk en decoratief brengen ze charme en authenticiteit in uw tuin, terwijl ze het lopen op grasvelden vergemakkelijken. Dankzij de stevigheid van natuurstenen bieden ze een hoge weerstand tegen weersinvloeden en herhaald gebruik. Hun eenvoudige plaatsing maakt het makkelijk om ze aan te passen aan het tracé van uw pad of uw landschapsgebied.

Antislip, ze zorgen voor een veilige wandeling, zelfs bij nat weer, en vereisen geen speciaal onderhoud, waardoor hun oorspronkelijke uitstraling behouden blijft door de tijd heen.

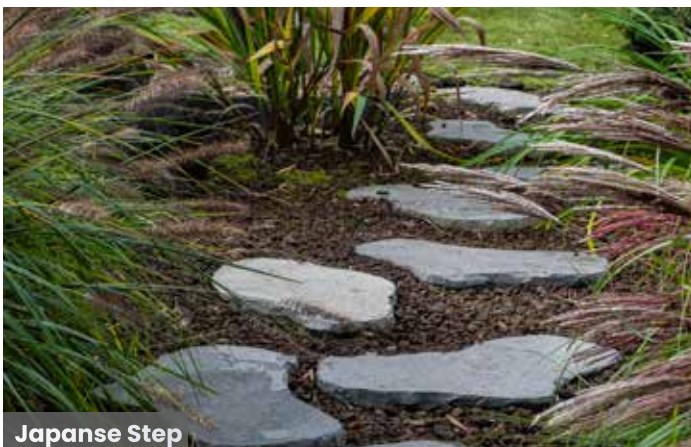**Japanese Step****Step Twist**



Romex

## OVERZICHT VAN ROMPOX®-PRODUCTEN

Product	Optimale toepassingsgebieden	Voegbreedte	Voegdikte	Belastbaarheid
<b>ROMPOX®</b> NP VOEGZAND	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rondom het huis en industriële zones, opritten</li> <li>Smalle bestratingen en tegels</li> <li>Betonstraatstenen</li> </ul>	> 1 mm	> 30 mm	 Alle belastingsklassen
<b>ROMPOX® - D7000</b> VOEGVERHARDER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rondom het huis en industriële zones</li> <li>Opritten</li> <li>Voor duurzame verankering van ROMPOX® NP Voegzand</li> </ul>	> 1 mm	> 30 mm	 Licht verkeer tot 3 t
<b>ROMPOX® ECOFINE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rondom het huis</li> <li>Terrassen bij zwembaden</li> <li>Smalle bestratingen en tegels</li> </ul>	> 3 mm	> 30 mm	 Licht verkeer tot 3,5 t
<b>ROMPOX® EASY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rondom het huis</li> <li>Terrassen, tuinpaden</li> <li>Bijna alle beklede en kwetsbare stenen</li> </ul>	> 5 mm	> 30 mm	 Licht verkeer tot 3,5 t
<b>ROMPOX® DRÄN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rondom het huis</li> <li>Opritten</li> <li>Parkeerplaatsen; voor vrijwel alle gevoerde en gevoelige stenen</li> </ul>	> 3 mm	> 30 mm	 Licht verkeer tot 3,5 t
<b>ROMPOX® - D1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rondom het huis en industriële zones</li> <li>Opritten</li> <li>Parkeerplaatsen</li> <li>Onregelmatige en wilde tegels</li> </ul>	> 3 mm	> 30 mm	 Gemiddeld verkeer tot 7,5 t
<b>ROMPOX® - D2000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterk belaste openbare ruimtes</li> <li>Renovatie van oude bestrating</li> </ul>	> 5 mm	> 30 mm	 Gemiddeld tot zwaar verkeer tot 25 t
<b>ROMPOX® - D4000 HR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herstel en reparatie in openbare ruimtes</li> </ul>		Oppervlaktediepte > 10 mm	 Hoogste verkeersbelasting tot 40 t
<b>ROMPOX® - 303 CEM-TC</b> (TRASS LEG MORTEL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Privé- en publieke gebieden</li> </ul>		> 3 cm d'Dikte	 Hoogste verkeersbelasting tot 40 t
<b>ROMPOX® - 304 CEM-HS</b> (HECHTPOEDER)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Privé- en publieke gebieden</li> </ul>			 Hoogste verkeersbelasting tot 40 t

NEW


**ROMPOX®****NP VOEGZAND***Stevig, zelfherstellend voegzand.*

Gemodificeerd Trass-cementsysteem

ROMPOX® NP Voegzand is een waterdoorlatend en onkruidwerend voegzand, gemaakt van grotendeels natuurlijke grondstoffen. Het is gebaseerd op een gemodificeerd Trass-cementsysteem en voldoet aan alle eisen van het AgBB-schema (getoetst door eco-INSTITUT Köln).

Het voegzand is eenvoudig en snel te verwerken en zeer geschikt voor smalle voegen, bijvoorbeeld bij betonstraatstenen. Bij contact met water wordt het voegzand plastisch, waardoor eventuele zettingsscheuren eenvoudig gladgestreken en verwijderd kunnen worden met een voegijzer.

Voor een duurzame voegafwerking kan ROMPOX® NP Voegzand indien gewenst langdurig worden verhard met ROMPOX® - D7000.

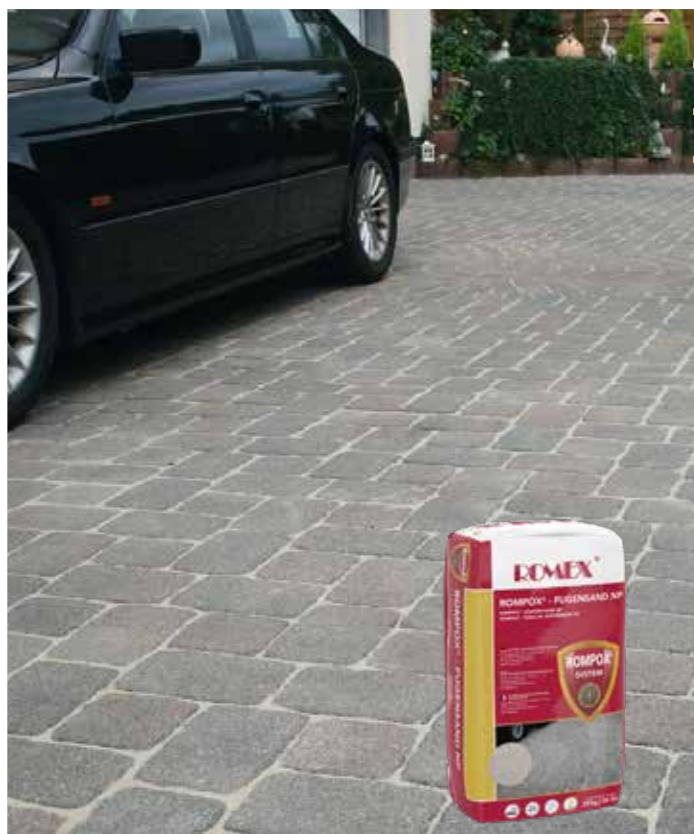

Referentie	Beschrijving	Zak
30999	Rompox - Voegzand NP Natuurlijk	25kg
31000	Rompox - Voegzand NP Steengrijs	25kg
31001	Rompox - Voegzand NP Basalt	25kg

**Kenmerken**


- Eenvoudig aan te brengen
- Zelfherstellend
- Weinig stofontwikkeling
- Vermindert onkruidgroei
- Zeer waterdoorlatend
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Goedgekeurd volgens AgBB
- Kant-en-klaar

**Toepassingsgebieden**

- Voor voegen vanaf 1 mm (aanbevolen tot 5 mm)
- Rondom het huis en industriële zones
- Op oppervlakken met verkeersbelasting
- Smalle bestratingen en tegels
- Betonstraatstenen
- Renovatie van scheuren in voegen
- Geschikt voor vrijwel alle beklede en delicate stenen
- Voor plaatsing op los zand of grind

**Technische gegevens**

- Bruto dichtheid van het vaste mortel: 1,55 kg/dm<sup>3</sup>
- Waterdoorlatendheid :  $3,2 \times 10^{-3}$  m/s env. 19,2 l/min/m<sup>2</sup>
- Opslag : 24 maanden op een pallet, koel en droog bewaren in de originele, gesloten verpakking



natuurlijk

steengrijs

basalt

NEW

## ROMPOX® D7000 VOEGVERHARDER

*Voor het verstevigen van zandvoegen.*

**ROMPOX® D7000 Voegverharder** is een speciaal ééncomponent vloeistof voor het duurzaam consolideren van zandvoegen, vooral geschikt voor betonstenen, natuursteen en klinkerbestratingen.

Onze voegverharder beschermt tegen uitspoeling, erosie en onkruidgroei. Het product onderscheidt zich door een hoge sterkte en visco-elastischeiteit, wat vooral voordelig is bij niet-gebonden constructies.

Omdat het een vloeistof betreft, kunnen voegen vanaf 1 mm breed – bijvoorbeeld gevuld met bestratingszand – eenvoudig worden verhard. Dit product is aanbevolen voor voetgangersbelasting.

**Professioneel advies:** Voor een duurzame verharding van ROMPOX® NP Voegzand raden wij aan om daarna ROMPOX® Voegverharder (D7000) te gebruiken.



Referentie	Beschrijving	Fles
31002	Rompox - D7000 (Voegverharder)	1l

### Kenmerken

- Voegen vanaf 1 mm breed
- Herstelt scheuren in bestratingsvoegen
- Ook speciaal geschikt voor beklede betonplaten
- Eenvoudig in gebruik, ook voor doe-het-zelvers
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Laat geen sporen achter op het oppervlak

**“KOPLOPER IN ZIJN KLASSE!”**

**PREMIUM VERHARDING VAN HET ZAND**



NEW

**ROMPOX® - EASY**

*De eenvoudigste voegmortel voor bestrating.*

ROMPOX® - EASY is een ééncomponent voegmortel voor bestrating, kant-en-klaar en direct gebruiksklaar. Na verwerking hardt het uit door contact met lucht/zuurstof, daarom wordt het vacuüm verpakt.

Deze sterk waterdoorlatende voegmortel is dankzij het eenvoudig gebruik ideaal voor doe-het-zelvers. ROMPOX® - EASY wordt toegepast op terrassen, voetpaden en oppervlakken met lichte en incidentele belasting door voertuigen rondom het huis (op een onverhard en waterdoorlatend zandbed).

De voegmortel is geschikt voor vrijwel alle natuurstenen, natuursteenplaten, betonstenen en klinkerverhardingen.



natuurlijk

steengrijs

basalt

Referentie	Beschrijving	Seau
31006	Rompox - Easy Natuurlijk	25kg
31007	Rompox - Easy Steengrijs	25kg
31008	Rompox - Easy Basalt	25kg

**Kenmerken**

- Voor voegen vanaf 5 mm breed
- Voor voegdieptes vanaf 30 mm
- Gemengd en kant-en-klaar, vacuüm verpakt
- Ook geschikt voor doe-het-zelvers
- Geschikt voor vrijwel alle beklede en delicate stenen, evenals keramische tegels
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Waterdoorlatend
- Te gebruiken bij lichte motregen
- Geen afdekking van het oppervlak nodig bij lichte motregen



Gebruikscategorie




Toepassingsonderscheid



licht: tot 3 t



geen onkruidgroei



Hoge drukreïngerbestendig



veilige tred

NEW

## ROMPOX® - ECOFINE

**Stevige en duurzame voegmortel voor bestrating.**

ROMPOX® - ECOFINE is een kant-en-klare ééncomponent voegmortel voor bestrating, zelfvloeiend en gebruiksklaar. De mortel hardt na verwerking uit door contact met lucht/zuurstof en wordt daarom vacuüm verpakt.

Deze sterk waterdoorlatende voegmortel is dankzij het eenvoudige gebruik ideaal voor zowel professionals als doe-het-zelvers en herstelt de waterdoorlatendheid van voegen.

ROMPOX® - ECOFINE wordt toegepast rondom het huis op terrassen, voetpaden en opritten met lichte en incidentele belasting door voertuigen (op een onverhard en waterdoorlatend zandbed).

De voegmortel is ook bijzonder geschikt voor keramische bestratingen met hoge esthetische eisen, dankzij het fijne voegbeeld.




Referentie	Beschrijving	Emmer
31003	Rompox - Ecofine Natuurlijk	25kg
31004	Rompox - Ecofine Steengrijs	25kg
31005	Rompox - Ecofine Basalt	25kg



beige

grijs

antraciet



### Kenmerken

- Voor voegen vanaf 3 mm breed, voegdiepte vanaf 30 mm
- Ook geschikt voor keramische tegels van 2 cm dikte
- Te gebruiken rondom zwembaden, bestand tegen chloor en zout water
- Voor smalle bestratingen en tegels
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Gemengd en kant-en-klaar, vacuüm verpakt
- Kan worden aangebracht zonder kwaliteitsverlies
- Zeer waterdoorlatend
- Geschikt voor vrijwel alle beklede en delicate stenen
- Bijna geen harsfilm
- Te gebruiken bij lichte motregen
- Geen afdekking nodig bij lichte motregen



NEW

**ROMPOX® - DRÄN***De veilige voegmortel voor bestrating.*

ROMPOX® - DRÄN is volledig herzien en aangepast aan de eisen van moderne harsmortels. Deze klassieker, al meer dan 30 jaar op de markt, voldoet nu aan alle behoeften van aannemers.

ROMPOX® - DRÄN is een tweecomponenten, waterdoorlatende epoxyhars voegmortel die bestrate oppervlakken duurzaam beschermt tegen onkruidgroei. De mortel is vooral geschikt voor privéwoningen, zoals licht belaste opritten, parkeerplaatsen, trottoirs en terrassen.

Dankzij de verbeterde formule kunnen nu ook smalle voegen vanaf 3 mm probleemloos worden gevuld. Door intensief nat te maken, het volledig omhullen van de mortel met modder en het laatste reinigen van het steenoppervlak, worden resterende bindmiddelen grotendeels verwijderd via waterstralen. Voegwerk bij lichte motregen en lage temperaturen is nu probleemloos mogelijk.



Referentie	Beschrijving	Zak
31009	Rompox - DRAN Natuurlijk	25kg
31010	Rompox - DRAN Steengrijs	25kg
31011	Rompox - DRAN Basalt	25kg



natuurlijk



steengrijs



basalt



Gebruiscategorie



Toepassingsonderscheid

**Kenmerken**


- Voor voegen vanaf 3 mm
- Voor voegdieptes vanaf 30 mm
- Geschikt voor vrijwel alle beklede en delicate stenen
- Bijna geen harsfilm
- Te gebruiken bij lichte motregen
- Geen afdekking nodig bij lichte motregen
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Zeer waterdoorlatend
- Snel belastbaar
- Zelfverdichtend en met water emulgeerbaar



licht: tot 3 t



geen onkruidgroei

Hoge  
drukreinigingsbestendig

veilige tred

NEW

**ROMPOX® - D1**

**Goedgekeurde voegmortel voor bestrating en tegels .**

ROMPOX® - D1 is onze goedgekeurde tweecomponenten voegmortel voor bestrating en tegels, een echte alleskunner. Dankzij de hoge vloeibaarheid kan deze mortel al vanaf een voegbreedte van 3 mm worden toegepast.

D1 is ideaal voor het voegen van onregelmatige polygonale tegels en natuursteenplaten, waarbij voegen vaak taps toelopen en moeilijk te vullen zijn.

Deze voegmortel kan met vertrouwen worden gebruikt op opritten en toegangswegen, omdat hij belastingen tot 7,5 ton aankan. ROMPOX® - D1 is ook zeer geschikt voor de renovatie van oude bestrating rondom het huis.



natuurlijk

steengrijs

basalt

Referentie	Beschrijving	Emmer
31012	Rompox - D1 Natuurlijk	25kg
31013	Rompox - D1 Steengrijs	25kg
31014	Rompox - D1 Basalt	25kg

**Kenmerken**

- Voor voegen vanaf 3 mm
- Voor voegdieptes vanaf 30 mm
- Optimaal voor polygonale platen
- Zeer vloeibaar
- Zelfverdichtend en met water emulgeerbaar
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Zeer waterdoorlatend
- Laat geen sporen achter op het oppervlak



Gebruikscategorie




Toepassingsonderscheid



licht: tot 3,5 t



geen onkruidgroei



Hoge drukreïngerobestendig



veilige tred

**NEW**

## ROMPOX® - D2000

*Moderne voegmortel voor bestrating.*

ROMPOX® - D2000, is een moderne tweecomponenten voegmortel voor bestrating, ontworpen voor openbare ruimtes met hoge verkeersbelasting. Dankzij de hoge vloeibaarheid kan deze mortel worden toegepast op voegen vanaf 5 mm breed.

De mortel is geschikt voor het voegen van nieuwe pleinen, wegen en paden, evenals voor de renovatie van bestaande bestratingen en het voegen van goten volgens ATV DIN 18318:2006.

Een belangrijk voordeel van deze voegmortel is de snelle beloopbaarheid na verwerking.



natuurlijk

steengrijs

basalt

Referentie	Beschrijving	Sac
31015	Rompox - D2000 Natuurlijk	27,5kg
31016	Rompox - D2000 Steengrijs	27,5kg
31017	Rompox - D2000 Basalt	27,5kg

### Kenmerken

- Voegbreedte vanaf 5 mm
- Voegdiepte vanaf 30 mm
- Bestendig tegen mechanische veegmachines
- Snel beloopbaar
- Te verwerken bij lichte motregen
- Zelfnivellerend
- Met water emulgeerbaar
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Waterdoorlatend
- Laat geen cementresten achter



NEW

**ROMPOX® - D4000 HR***De snelste reparatiemortel.*

ROMPOX® - D4000 HR is een tweecomponenten epoxyhars reparatiemortel. Deze mortel wordt gebruikt voor het hechtend dichtend van scheuren en voor het herstellen van randen of breuken.

Dankzij de hoge reactietijd kan het oppervlak snel weer worden vrijgegeven voor verkeer. Een verwerkingstemperatuur tot -10 °C maakt dit product uniek.

Of het nu gaat om wegaantasting, gaten, afbrokkelingen van stoepbanden of putdeksels: de unieke reparatiemortel ROMPOX® - D4000 HR kan het hele jaar door worden gebruikt, zelfs bij negatieve temperaturen.



natuurlijk

steengrijs

basalt



Referentie	Beschrijving	Sac
31018	Rompox - D4000 Natuurlijk	17,5kg
31019	Rompox - D4000 Steengrijs	17,5kg
31020	Rompox - D4000 Basalt	17,5kg

**Kenmerken**

- Oppervlaktediepte vanaf 10 mm
- Zeer bestand
- Voor het hechtend dichtend van scheuren
- Voor het herstellen van randen/breuken
- Voor het behandelen van holtes en gebreken
- Snel belastbaar
- Te gebruiken tot -10 °C



NEW

**ROMPOX® - 303 CEM-TC**

*Bindmiddel voor vorstbestendig en waterdoorlatend voegbed.*

ROMPOX® - 303 CEM-TC is een trassbindmiddel voor de productie van een sterk waterdoorlatend en vorstbestendig voegbed voor de plaatsing van bestrating en natuursteen-, beton- en klinkertegels.

Het bindmiddel kan worden gemengd met rond grind of steenslag in een volumeverhouding van 1:3 of 1:4, afhankelijk van de belastingsvereisten.

Als voegbedmortel is ROMPOX® - 303 CEM-TC een belangrijk onderdeel van de ROMPOX® SYSTEEMGARANTIE (RSG). Voor optimale prestaties raden wij het gebruik van onze Kalksteen 2/6 mm of 4/8 mm aan, perfect afgestemd op dit type mortel.



Referentie	Beschrijving	Zak
31021	Rompox - 303 CEM-TC (Trass samengesteld legmortel)	25kg

**Kenmerken**


- Voorkomt vorstschade
- Vermindert waterophoping
- Vermindert verkleuringen en uitbloeiingen
- Sterk waterdoorlatend
- Vorst- en strooizoutbestendig

**Toepassingsgebieden**

- Voor laagdiktes vanaf 30 mm
- Rondom woningen en openbare ruimtes
- Op oppervlakken met verkeersbelasting tot 40 t
- Voor gebonden constructies MFP Geb (Technische fiche voor gebonden bestrating met tegels en platen, Duits)
- Onderdeel van de ROMPOX® SYSTEEMGARANTIE (RSG)

**Technische gegevens**

- Druksterkte :  
15 - 35 N/mm
- Brutodichtheid van de verharde mortel:  
2kg/dm<sup>3</sup>
- Waterdoorlatendheid:  
5 × 10<sup>-4</sup> m/s env. 15 l/min/m<sup>2</sup>
- Opslag: 12 maanden op pallet, koel en droog, in originele gesloten verpakking



NEW

## ROMPOX® - 304 CEM-HS

*Gemodificeerde hechtprimer met synthetische toevoegingen en trass voor de plaatsing van bestrating en tegels.*

ROMPOX® - 304 CEM-HS is een hechtprimer met trass, verbeterd met synthetische materialen, voor het plaatsen van natuursteenbestrating, natuursteen- en betontegels, evenals bakstenen en keramische tegels op een gebonden voegbed.

Als hechtmiddel zorgt het voor een optimale verbinding tussen het voegbed en de bevestigingselementen. ROMPOX® - 304 CEM-HS is kant-en-klaar en kan afhankelijk van de toepassing als primer of met een spatel worden aangebracht.

Als verbindingslaag tussen de bestrating en het voegbed is ROMPOX® - 304 CEM-HS een belangrijk onderdeel van de ROMPOX® SYSTEEMGARANTIE (RSG).



Referentie	Beschrijving	Zak
31022	Rompox - 304 CEM-HS (hechtmortel)	25kg

### Kenmerken


- Kant-en-klaar na mengen met water
- Voorkomt vorstschade
- Vorst en strooizoutbestendig
- Waterbestendig
- Hoge verbindingszekerheid
- Bevat trasscement
- Hars behandeld
- Laag chroomgehalte
- Onderdeel van de ROMPOX® SYSTEEMGARANTIE (RSG)

### Toepassingsgebieden

- Rondom woningen en openbare ruimtes
- Op oppervlakken met verkeersbelasting tot 40 t
- Vrije oppervlakken met sneeuw- en ijs-smeltsystemen (bijv. vloerverwarming)
- Voor de aanleg van verlijmd bestrating

### Technische gegevens

- Korrelgrootte: 0-0,5 mm
- Verbruik: 0,52 l/kg
- Waterdichtheid: ondoorlaatbaar
- Opslag: 12 maanden op pallet, koel en droog, in originele gesloten verpakking



## AANBEVOLEN PRODUCTEN PER TOEPASSING

### ONREGELMATIGE PLATEN



Polygonale platen worden al tientallen jaren zeer gewaardeerd. Hun natuurlijke en rustieke vorm creëert een gastvrije middellandse zee sfeer in de tuin. De kenmerken van onregelmatige vormen en gebroken randen vragen echter speciale zorg bij het plaatsen. Door de variabele dikte van de platen (tussen 2 en 6 cm) en hun meestal conische vorm is een gebonden plaatsing met het juiste systeem de noodzakelijke voorwaarde om een duurzaam stabiele bekleding te verkrijgen. Voor duurzaam gebruik buitenshuis moeten polygonale platen op een waterdoorlatende, gebonden bedding gelegd worden en gevoegd worden met een voegmortel voor klinkers die een goede aanhechting aan de zijanten garandeert.

#### Als optimaal systeem bevelen wij aan:

- ROMPOX® - 303 CEM-TC (SAMENGESTELDE TRASS LEG MORTEL) met ROMPOX® - 304 CEM-HS (HECHTINGSLAAG)
- ROMPOX® - DRÄN
- ROMPOX® - D1



### PLAATEN MET WATERAFSTOTENDE BEHANDELING



Veel betonnen en steeds meer natuurstenen bekledingen zijn fabrieksmatig behandeld. Deze coatings beschermen het steenoppervlak tegen vuil en verkleuring en voorkomen de vorming van algen en mos. Sommige coatings kunnen in zeldzame gevallen reageren met synthetische harsen en vlekken of zanderige oppervlakken veroorzaken. Daarom wordt altijd aangeraden om tests te doen op een onopvallende plaats. Bij de keuze van voegmortel voor klinkers moet erop gelet worden dat er geen synthetische harsfilm achterblijft of dat het product compatibel is met de coating.

#### Als optimaal systeem bevelen wij aan:

- ROMPOX® - 303 CEM-TC (SAMENGESTELDE TRASS LEG MORTEL) met ROMPOX® - 304 CEM-HS (HECHTINGSLAAG)
- ROMPOX® - DRÄN
- ROMPOX® - ECOFINE
- ROMPOX® - ZAND VOEGEN NP (voor ongebonden constructies)



## BETONKLINKERS



Betonklinkers en betonstraatstenen worden bijna altijd zonder bindmiddel geplaatst. Niet alleen in opritten, maar ook op parkeerplaatsen bij de woning, tuinpaden en terrassen. Dit vooral vanwege hun robuustheid, lange levensduur en tijdloos design.

Bij dit type bestrating zijn smalle voegen onmogelijk of zeer moeilijk te realiseren met traditionele voegmortels. Het gevolg is dat de groei van onkruid niet altijd kan worden voorkomen. Voegzanden zijn hier de enige mogelijkheid om de smalle voegen te vullen.

De oplossing voor een duurzame en stabiele voeg, vergelijkbaar met een voegmortel, bestaat erin het oppervlak nadien te behandelen met ons speciale product ROMPOX®-D7000 VOEGVERHARDER. De combinatie van deze producten verenigt hun respectieve voordelen.

Het onkruidwerende voegzand is geschikt voor voegen met een minimale breedte van 1 mm en vult deze volledig. De ROMPOX®-D7000 VOEGVERHARDER zorgt voor de noodzakelijke en duurzame stabiliteit.

### Als optimaal systeem bevelen wij aan:

- ROMPOX® - VOEGZAND NP gecombineerd met
- ROMPOX® - D7000 VOEGVERHARDER



## KERAMISCHE ZANDSTEEN



Keramische tegels met een natuursteen- of houtlook en hoogwaardige natuursteenbekledingen zijn erg in de mode. In tegenstelling tot beton en natuursteen verliest keramiek zijn kleur niet, is het beter bestand tegen krassen en minder gevoelig voor vuil.

Een vakkundige, gebonden plaatsing met het juiste systeem is een absolute voorwaarde om een duurzame bekleding te verkrijgen die zonder problemen bestand is tegen alle weersinvloeden. Aangezien moderne keramische tegels vaak slechts 2 cm dik zijn, moeten ze voor langdurig buitengebruik worden geplaatst in een gebonden, waterdoorlatend legbed.

### Als optimaal systeem bevelen wij aan:

- ROMPOX® - 303 CEM-TC (TRASS COMPOSITET LEGMORTEL) samen met
- ROMPOX® - 304 CEM-HS (HECHTINGSPUTZ)
- ROMPOX® - DRÄN
- ROMPOX® - ECOFINE





**AgreFix**



NEW

## AgreFix

*Maakt het mogelijk om granulaten en minerale bodembedekking rond groenzones en gebouwen vast te zetten. De toepassing beschermt tegen weersinvloeden en vergemakkelijkt het onderhoud. Dit bindmiddel is op waterbasis en niet-toxisch.*

### AgreFix Jerrycan 5L

Referentie : 99901

Verpakking: 84 / pallet

#### Kenmerken

- 

• **Dekking** : Met een jerrycan van 5 L kunt u een oppervlakte van ongeveer 10 m<sup>2</sup> behandelen. Dit is afhankelijk van de netheid van de ondergrond en het te stabiliseren materiaal.
- 

• **Duur van toepassing** : AgreFix kan tot drie jaar meegaan. Voor een optimale werking wordt echter aangeraden het product elke 12 tot 24 maanden opnieuw aan te brengen.
- 

• **Waar te gebruiken?**: AgreFix is uitsluitend ontworpen voor voetgangerszones, zoals tuinpaden en decoratieve zones, en is niet geschikt voor berijdbare oppervlakken.
- 

• **Soorten stenen**: Gebruik altijd schone en droge stenen voor een optimale hechting. Ideale korrelgrootte: 4 tot 20 mm.

#### Voordelen

- Gestabiliseerd grind, zelfs na regen of het gebruik van een bladblazer
- Natuurlijk drainagevermogen blijft behouden
- Eenvoudige toepassing
- Onzichtbaar na droging
- Milieuvriendelijke formule, veilig voor de natuur

#### 3 techniques

- **Vernevelen:**  
Gebruik de meegeleverde verstuiver of een andere drukspuit om het product op het grind of de bodembedekking aan te brengen.
- **Mengen :**  
Meng het grind met AgreFix in een schone emmer. Zodra een homogeen mengsel is verkregen, het grind op de ondergrond aanbrengen.
- **Gieten :**  
Gebruik een gieter om AgreFix aan te brengen. Zorg voor een gelijkmatige verdeling voor een optimaal resultaat.



— Permalex —

NEW

## Permalex

### STEENTAPIJT PERMALEX :

#### *Minerale vormgeving en technische prestatie*


Permalex steentapijt is een decoratieve vloerafwerking die bestaat uit granulaten die onderling zijn gebonden met een hoogwaardige polyurethaan- of polyaspartische hars. Dit procedé maakt het mogelijk een doorlopend oppervlak te verkrijgen, zonder zichtbare voegen, dat esthetiek, duurzaamheid en gebruikscomfort combineert. Dankzij de combinatie van natuurlijke granulaten en hoogwaardige polymeerbindmiddelen past de Permalex steentapijt moeiteloos in tal van inrichtingsprojecten, zowel binnen als buiten. Het biedt een efficiënte waterdoorlatendheid, een hoge weerstand tegen UVstraling en een duurzame oplossing met minimaal onderhoud.




## Structuur van het harssysteem

### *Detail van de lagen.*

#### NIEUW BOUWPROJECT :

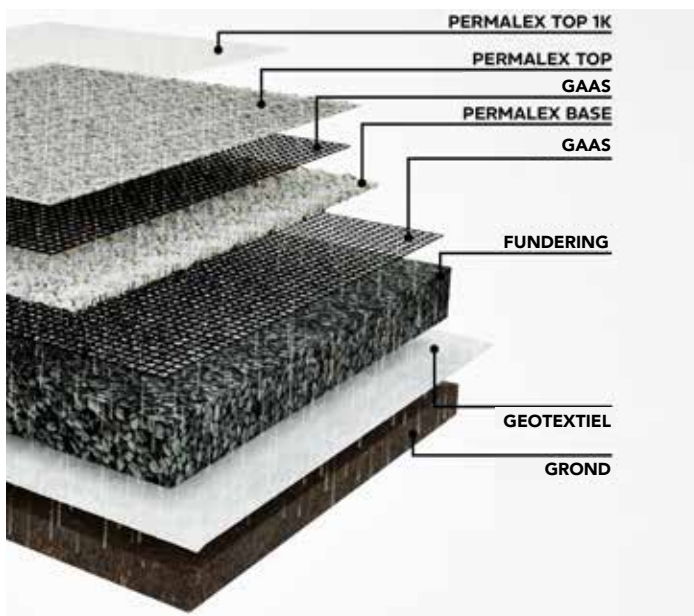

#### RENOVATIE :

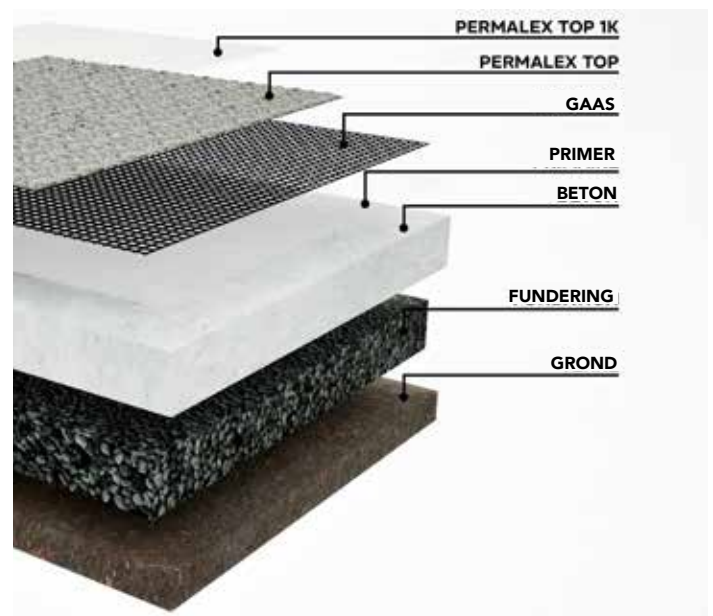

## Permalex hars - Top 2K

*Alifatische tweecomponenten polyurethaanhars, ontworpen voor zowel binnen- als buitentoepassingen.*

Deze polyurethaanhars is hoofdzakelijk alifatisch, wat zorgt voor een uitstekende UV-bestendigheid en een hoge duurzaamheid. De performante formulering garandeert een optimale hechting, een goede weerstand tegen klimatologische schommelingen en eenvoudig onderhoud, terwijl de kosten beheersbaar blijven. Het is een ideale oplossing voor professionals die op zoek zijn naar een betrouwbaar, duurzaam en economisch technisch product.



Referentie	Beschrijving
99902	Permalex - Top 2k - 7.5kg

Toepassingszone	Aanbevolen minimale diepte	Geschat rendement /100kg
Voetganger	12 mm	5,12 m <sup>2</sup>
Intensief belopen	15 mm	4,01 m <sup>2</sup>
Berijdbaar	18 mm	3,41 m <sup>2</sup>

## Permalex hars - Basis

*De Permalex-hars - basis is een tweedelige aromatische hars, die voornamelijk bedoeld is als basislaag.*

Het gebruik ervan helpt het totale budget te verlagen, terwijl een goede cohesie van het systeem behouden blijft. Het wordt aanbevolen in zones die niet aan UV-straling zijn blootgesteld. Een groot voordeel is ook de aanzienlijke verkorting van de aanbrengtijd en de vermindering van de benodigde graaftijd.

## Permalex hars Top 2K PRO

Polyaspartische hars met een ultrasnelle droogtijd (1 tot 2 uur), waardoor de oppervlakken snel weer in gebruik kunnen worden genomen. Wanneer aangebracht in een laag van 10 mm (behalve bij betonrenovatie of binnengebruik: 8 mm), garandeert het een verhoogde vochtbestendigheid en uitzonderlijke stevigheid. Deze technologie is ideaal voor projecten die zowel hoge weerstand als een snelle toepassing vereisen.

## Permalex hars Top 1K

Eén componenten hars 100% alifatisch polyurethaan. Deze kant-en-klare binder biedt een eenvoudige toepassing zonder vooraf mengen. De volledig alifatische formule garandeert een uitstekende UV-bestendigheid. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen, maakt deze hars het mogelijk duurzame, esthetische en performante coatings te creëren. Bovendien vergemakkelijkt het één component hars het aanbrengen.

Referentie	Beschrijving
99936	Permalex - Base 5 kg



Toepassingszone	Aanbevolen minimale diepte	Geschat rendement /100kg
Voetganger	15 mm	4,15 m <sup>2</sup>
Intensief belopen	30 mm	2,08 m <sup>2</sup>
Berijdbaar	35 mm	1,89 m <sup>2</sup>

Referentie	Beschrijving
99931	Permalex - Top 2k pro 5 kg

Toepassingszone	Aanbevolen minimale diepte	Geschat rendement /100kg
Voetganger / Berijdbaar	8 mm	7,68 m <sup>2</sup>
Voetganger / Berijdbaar	10 mm	6,15 m <sup>2</sup>

Referentie	Beschrijving
99935	Permalex - Top 1k 20kg

Toepassingszone	Aanbevolen minimale diepte	Geschat rendement /100kg
Voetganger / Berijdbaar	8 mm	7,68 m <sup>2</sup>
Voetganger / Berijdbaar	10 mm	6,15 m <sup>2</sup>

## Gereedschap & Additieven voor toepassing van Permalex

### Permalex-poeder (verticaal)

Het Permalex-poeder (verticaal) is een additief dat speciaal is ontworpen om te mengen met de Permalex Top 1K-hars. Het maakt het mogelijk de formulering aan te passen, zodat verticale wanden of hellende oppervlakken eenvoudig kunnen worden gerealiseerd, met verbeterde hechting en stevigheid van de coating op deze ondergronden. Dankzij dit poeder kunt u de toepassingen van Permalex Top 1K uitbreiden naar muurcoatings, pilasters, randen of andere verticale elementen, terwijl de typische weerstand en duurzaamheid van het systeem behouden blijven.

Referentie	Beschrijving
99933	Permalex - Poeder (verticaal) 10kg

Referentie	Beschrijving
99904	Primer 4,6L
99932	Porenvuller 20kg
99906	Quartz 0/1 mm - 4kg

Referentie	Beschrijving	Hoogte/Lengte
99919		8 mm / 2,5 m
99920	Geanodiseerde aluminium strip	12 mm / 2,5 m
99921		15 mm / 2,5 m
99922		18 mm / 2,5 m

Referentie	Beschrijving	Hoogte/Lengte
99923		8 mm / 2,5 m
99924	Flexibele geanodiseerde aluminium strip	12 mm / 2,5 m
99925		15 mm / 2,5 m
99926		18 mm / 2,5 m

### Glansmiddel / Egaliseermiddel

Het Permalex-egaliseermiddel is een additief dat speciaal is ontwikkeld om de vloei en het oppervlak van harscoatings te verbeteren. Het vergemakkelijkt het verkrijgen van een uniforme, gladde afwerking zonder gebreken, door het ontstaan van luchtballen of oneffenheden tijdens het aanbrengen te verminderen.

Referentie	Beschrijving
99903	Permalex - Egaliseermiddel 5kg

### Katalysator

De katalysator is een essentieel bestanddeel dat het uitharden van harsen activeert en versnelt. Het optimaliseert de uithardingstijd en zorgt voor een optimale ontwikkeling van de mechanische en chemische eigenschappen van het eindproduct.

Referentie	Beschrijving
99934	Permalex - Katalysator 220ml

Referentie	Beschrijving	Punt	Afmetingen
99927	Afstrijk troffel	Simpel	30 x 10 cm
99928		Dubbel	45 x 10 cm
99929		Dubbel	45 x 12,7 cm
99930		Simpel	40 x 10 cm




Referentie	Beschrijving	Afmetingen
99941	Glasvezelnet	150 x 1 m

NEW

## Permalex Grind

Verkrijgbaar in rollen **van 2/4 mm en gebroken 3/5 mm**, biedt het Permalex-grind grote creatieve vrijheid dankzij de vele kleuren, waardoor volledig op maat gemaakte patronen direct in de coating kunnen worden geïntegreerd. Grondig gewassen en gedroogd, voldoen deze granulaten perfect aan de eisen van de harsen, wat zorgt voor optimale hechting en een duurzame afwerking.

Veelzijdig en esthetisch, is deze oplossing ideaal voor opritten, terrassen, zwembadomgevingen, showrooms en tal van andere toepassingen. Het combineert technische prestaties, duurzaamheid en verfijning voor een resultaat dat zowel elegant als langdurig bestand is.

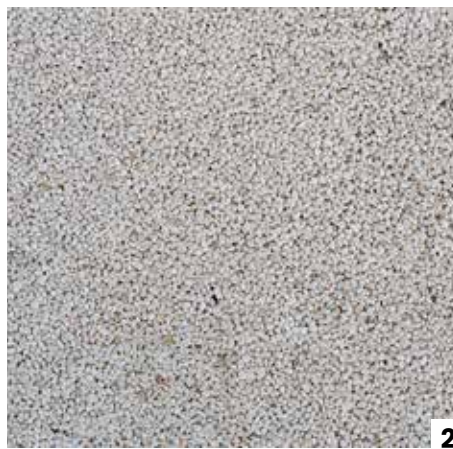

### Alba

25kg

Marmor

2/4 mm afgerond (Ref: 99910)


•

3/5 mm gebroken (Ref: 99946)

•

1. Droog

2. Verharst

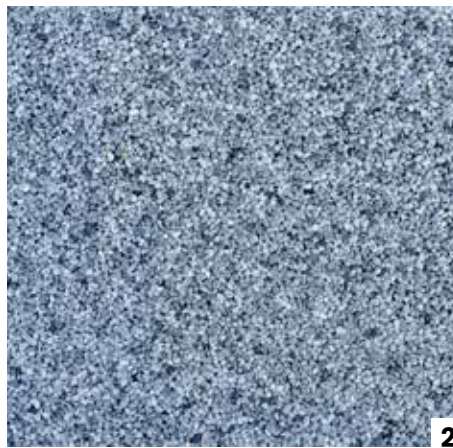

### Baltic

25kg

Marmor

2/4 mm afgerond (Ref: 99909)



•

3/5 mm gebroken (Ref: 99945)

•

1. Droog

2. Verharst

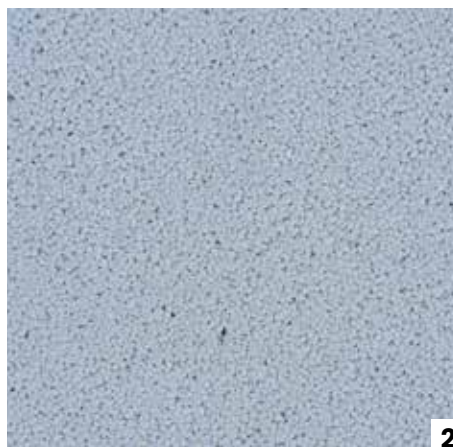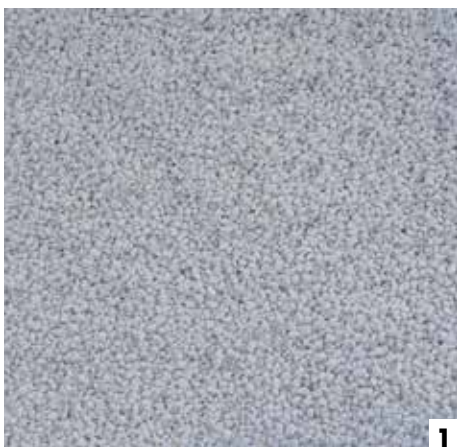

### Edelweiss

25kg

Marmor

2/4 mm afgerond (Ref: 99907)


•

3/5 mm gebroken (Ref: 99951)

•

1. Droog

2. Verharst

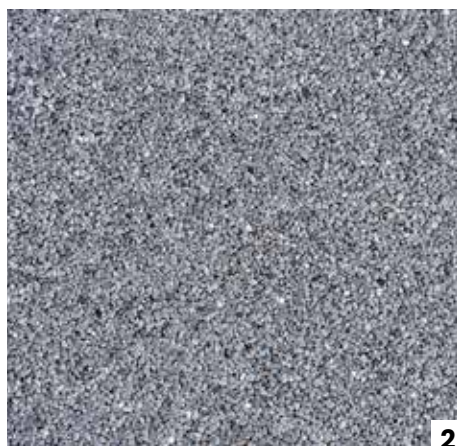

**Marvik**

25kg

*Marmer*



2/4 mm afgerond (Ref: 99908)



3/5 mm gebroken (Ref: 99944)



**1. Droog**

**2. Verharst**



**Rosa Corallo**

25kg

*Marmer*



2/4 mm afgerond (Ref: 99913)



3/5 mm gebroken (Ref: 99949)



**1. Droog**

**2. Verharst**



**Rosso Verona**

25kg

*Marmer*



2/4 mm afgerond (Ref: 99942)



3/5 mm gebroken (Ref: 99943)



**1. Droog**

**2. Verharst**



**Saxon Quartz**

25kg

*Quartz*



2/4 mm afgerond (Ref: 99937)



3/5 mm gebroken (Ref: 99950)



**1. Droog**

**2. Verharst**



**Urban Black**

25kg

*Marmer*



2/4 mm afgerond (Ref: 99912)



3/5 mm gebroken (Ref: 99948)



**1. Droog**

**2. Verharst**



**Base Quartz**

25kg


*Quartz*



5/8 mm (Ref: 99940)



Het is ook mogelijk om uw eigen mengsels te maken met combinaties van Permalex-grind. **Hier zijn de kleuren die wij aanbieden.**

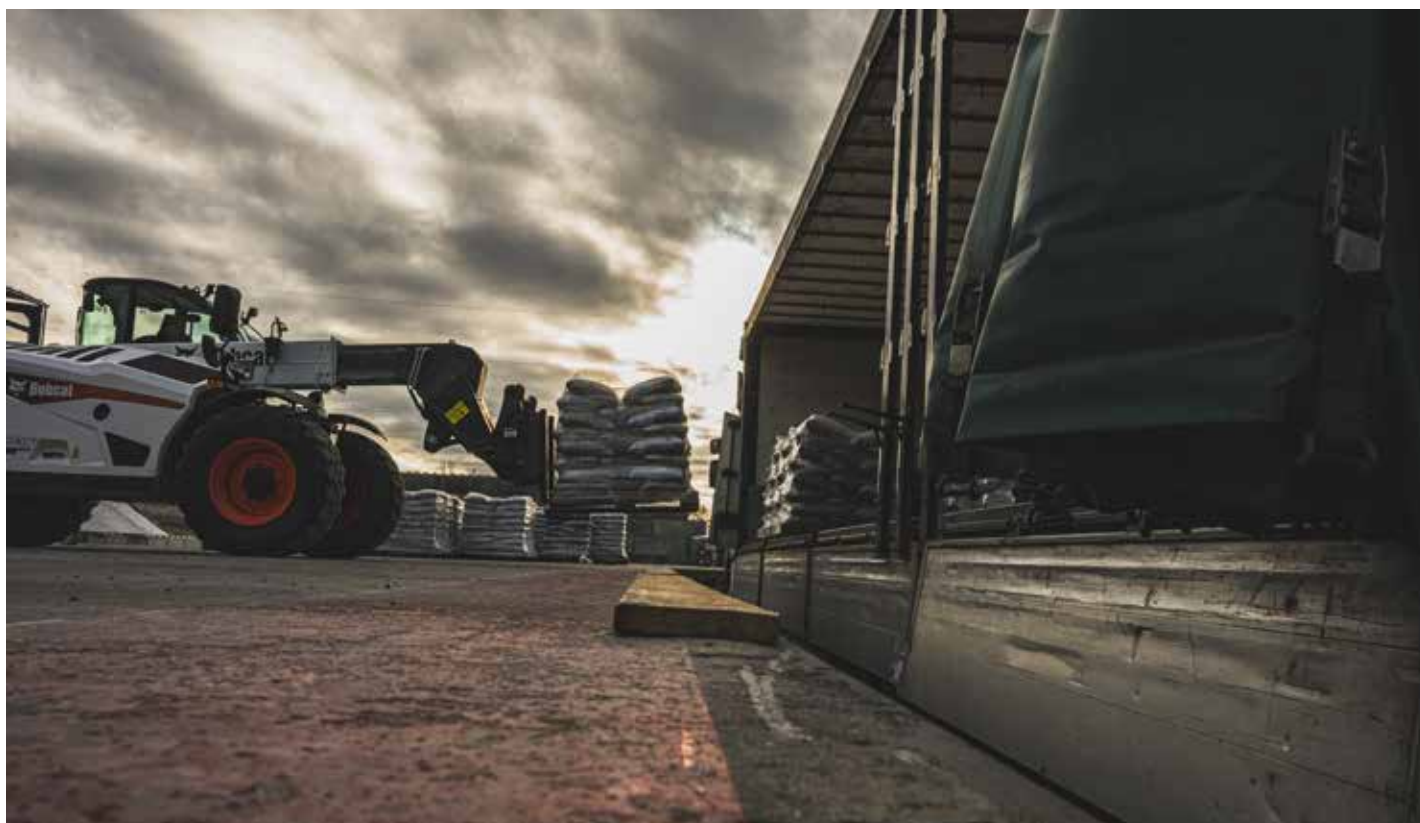




### Argent

Mengsel : Edelweiss	2 x 25kg
Marvik	2 x 25kg

- 2/4 mm afgerond (Ref: 99960) •
- 3/5 mm gebroken (Ref: 99961) •

#### 1. Droog

#### 2. Verharsd

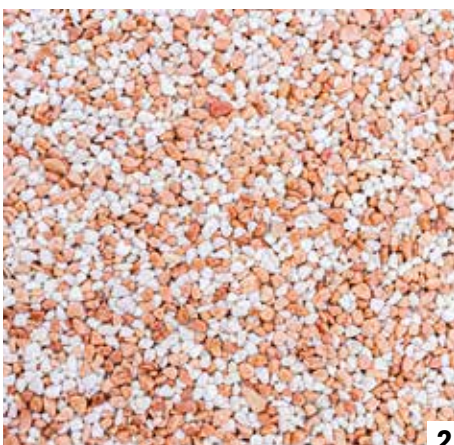

### Aurea

Mengsel : Alba	2 x 25kg
Rosso Verona	2 x 25kg

- 2/4 mm afgerond (Ref: 99962) •
- 3/5 mm gebroken (Ref: 99963) •

#### 1. Droog

#### 2. Verharsd





### Azuro

Mengsel : Baltic	2 x 25kg
Marvik	2 x 25kg

- 2/4 mm afgerond (Ref: 99964) •
- 3/5 mm gebroken (Ref: 99965) •

#### 1. Droog

#### 2. Verharsd

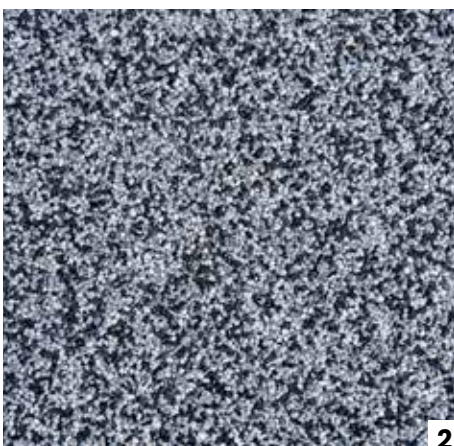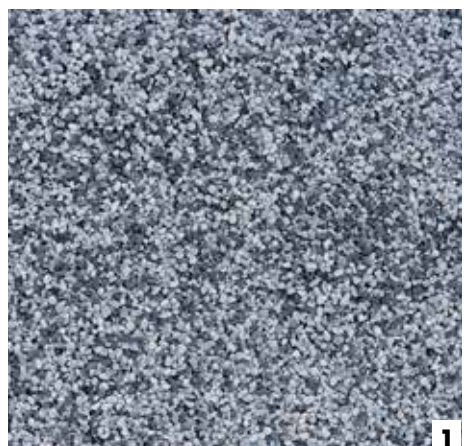

### Equinox

Mengsel : Baltic	3 x 25kg
Urban Black	1 x 25kg


- 2/4 mm afgerond (Ref: 99966) •
- 3/5 mm gebroken (Ref: 99967) •

#### 1. Droog

#### 2. Verharsd



1

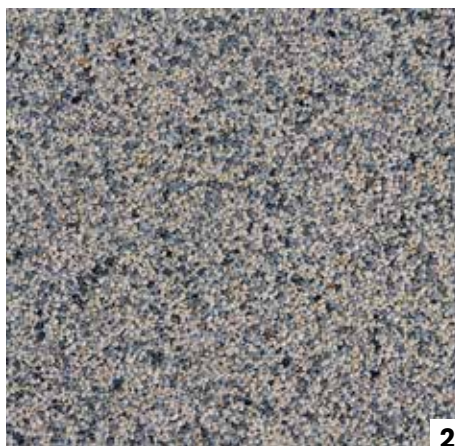

2

### Gemini

Mengsel : <i>Baltic</i>	2 x 25kg
<i>Alba</i>	2 x 25kg

- 2/4 mm afgerond (Ref: 99968) •
- 3/5 mm gebroken (Ref: 99969) •

- 1. Droog
- 2. Verharsd



1



2

### Harmoni

Mengsel : <i>Baltic</i>	2 x 25kg
<i>Saxon Quartz</i>	2 x 25kg

- 2/4 mm afgerond (Ref: 99970) •
- 3/5 mm gebroken (Ref: 99971) •

- 1. Droog
- 2. Verharsd



1




2

### Naturalis


Mengsel : <i>Alba</i>	2 x 25kg
<i>Saxon Quartz</i>	2 x 25kg

- 2/4 mm afgerond (Ref: 99972) •
- 3/5 mm gebroken (Ref: 99973) •

- 1. Droog
- 2. Verharsd

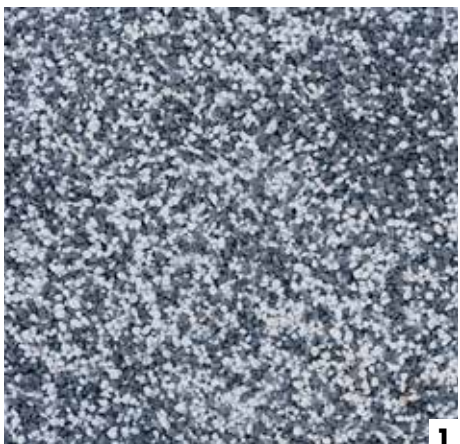

1

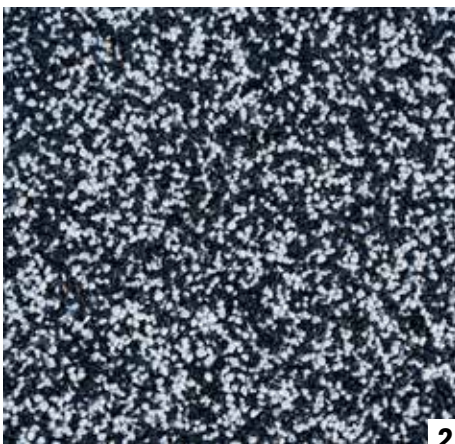

2

### Panda

Mengsel : <i>Urban Black</i>	2 x 25kg
<i>Edelweiss</i>	2 x 25kg

- 2/4 mm afgerond (Ref: 99974) •
- 3/5 mm gebroken (Ref: 99975) •

- 1. Droog
- 2. Verharsd



Lantaarns  
& Fonteinen



**Crépuscule**

Zandsteen

Referentie	Afmetingen
90102	H: 35 cm



**Dragonfly**

Grانيت

Referentie	Afmetingen
90112	H: 90 cm



**Geisha**

Grانيت

Referentie	Afmetingen
90101	H: 60 cm



**Kanjuji**

Grانيت

Referenties	Afmetingen
90113	H: 80 cm
90114	H: 95 cm
90115	H: 140 cm



**Kasuga**

Grانيت

Referentie	Afmetingen
90117	H: 100 cm



**Koosai**

Grانيت

Referentie	Afmetingen
90105	H: 60 cm



**Kyoto**

*Graniet*

---

*Referenties*      *Afmetingen*

---

90201              H: 105 cm

90202              H: 200 cm



Onze tuinlantaarns van natuursteen combineren robuustheid met esthetiek. Ze zijn bestand tegen weersinvloeden en ideaal voor de decoratie van tuinen, vijvers of landschappelijke ruimtes. Verkrijgbaar in verschillende modellen en afmetingen, passen ze moeiteloos in elk type inrichting.



**Niigata**

*Basalt*

---

*Referenties*      *Afmetingen*

---

90104              H: 30 cm



**Osaka**

Graniet

Referentie	Afmetingen
90106	H: 100 cm



**Rankei**

Graniet

Referentie	Afmetingen
90108	H: 90 cm



**Sakura**

Graniet

Referentie	Afmetingen
90107	H: 40 cm



**Tenka**

Graniet

Referentie	Afmetingen
90103	H: 35 cm



**Yamatoro**

Zandsteen geel

Referenties	Afmetingen
90116	H: 75 cm



**Natsume**

*Graniet*

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>
82011	H: 50 cm / Ø 45 cm



**"O" Gawara**

*Graniet*

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>
82009	Variabel

Ontworpen als echte decoratieve elementen, passen onze fonteinën moeiteloos in alle soorten buiteninrichtingen. Hun strakke design en duurzame materialen maken ze tot ideale oplossingen om een waterpunt te creëren, regenwater op te vangen of eenvoudigweg een natuurlijke en elegante toets aan uw ruimte toe te voegen.



O'Gawara



Niigata



Kyoto



Sierstenen  
& totems



**Dodderly Face**

*Marmer*

*Gefossiliseerde orthoceras*

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>
50028	H: 163 cm



**Dodderly Hole**

*Marmer*

*Gefossiliseerde orthoceras*

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>
50027	H: +/- 100 cm L: +/- 50 cm P: +/- 15 cm



**Dodderly Line**

*Marmer*

*Gefossiliseerde orthoceras*

<i>Referenties</i>	<i>Afmetingen</i>
50025	H: 100 cm
50026	H: 160 cm



**Groove Stone®**

*Grانيت*

<i>Referenties</i>	<i>Afmetingen</i>
60001	S
60001M	M
60001L	L



**Iris Stone**

*Marmer*

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>
50005	H: 80/90 cm



**Lazy Stone**

*Marmer*

<i>Referenties</i>	<i>Afmetingen</i>
70001S	Ø 40/60 cm
70001L	Ø 80/110 cm



**LifeStone®**

*Duikers*

<i>Referenties</i>	<i>Afmetingen</i>
50001	S
50001M	M
50001L	L



**Lounge Stone**

Marmor  
(Led verlichting meegeleverd /  
IP67 standaard)

Referenties	Afmetingen
90400	1 line (60-80 cm)
90401	2/3 lines (70-90 cm)



**Monolieth Akraba**

Marmor

Referentie	Afmetingen
	80/130 cm
70159	130/220 cm



**Namib**

Stromatolithe  
Kalksteen

Referentie	Afmetingen
50020	10/60 cm



**Onyx Lazy**

Onyx

Referentie	Afmetingen
70010	Ø 40/60 cm



**Pilier Basaltpijler**

*Basalt*

---

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>	<i>Finitions</i>
80802	50/70 cm	Gepolijste Kop
80800	50/70 cm	Volledig Gepolijst



**Smooth Akraba**

*Marmer*

---

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>
70180	+/- 170 cm




**Wood Lifestone**

*Gneis*

---

<i>Referentie</i>	<i>Afmetingen</i>
50002	500 - 500 / 1000 - 1000mm

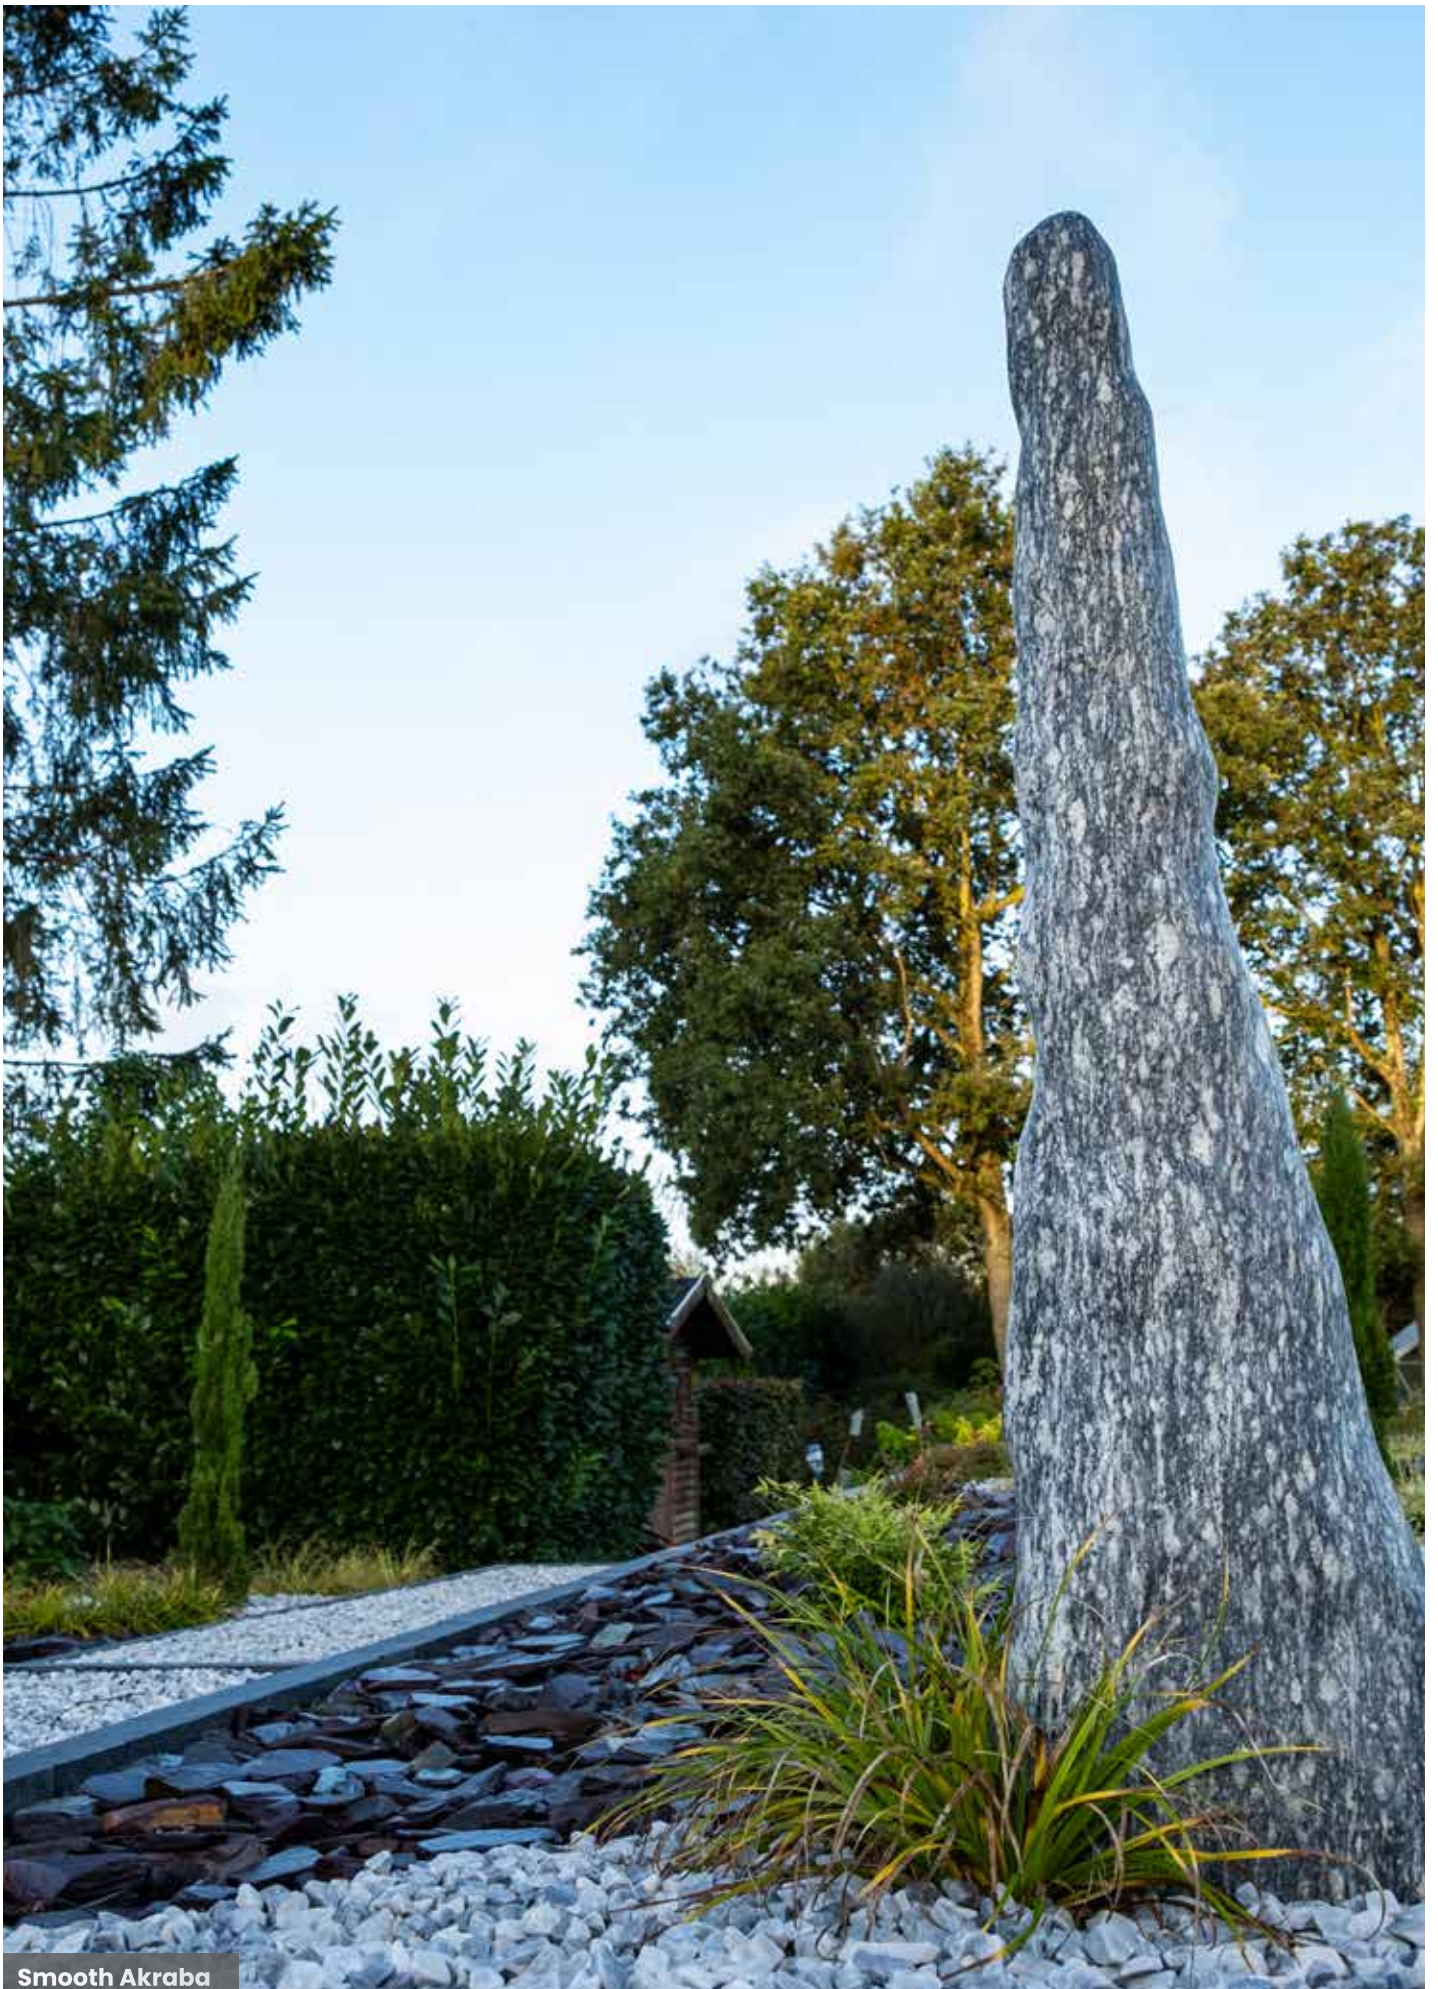

Smooth Akraba



**Totem Boston**

Zandsteen  
Dikte 3/5 cm

Referenties	Afmetingen
60700	100x50 cm
60701	150x50 cm
60702	200x50 cm



**Totem Grey**

Zandsteen  
Dikte 3/5 cm

Referenties	Afmetingen
60730	100x50 cm
60731	150x50 cm
60732	200x50 cm



**Totem Madison**

Zandsteen  
Dikte 3/5 cm

Referenties	Afmetingen
60720	100x50 cm
60721	150x50 cm
60722	200x50 cm



Leisteenstaaf



**Totem Hole Asturia**

*Leisteen*

*Dikte 2/4 cm*

<i>Referenties</i>	<i>Afmetingen</i>
30990	100x50 cm
30991	150x50 cm
30992	200x50 cm



**Totem Line Asturia**

*Leisteen*

*Dikte 3cm*

<i>Referenties</i>	<i>Afmetingen</i>
30993	150x50 cm



**Totem Hole Asturia**



**Totem Twist**

*Zandsteen*

*Dikte 3/5 cm*

<i>Referenties</i>	<i>Afmetingen</i>
60710	100x50 cm
60711	150x50 cm
60712	200x50 cm



## Onze leveringsdienst

Gevestigd in Bergen, in het hart van Henegouwen, zorgen wij voor een snelle en betrouwbare levering van onze producten binnen 5 werkdagen. Voor bestellingen van afsluitingen dient rekening te worden gehouden met een levertijd van 2 tot 4 weken. Dankzij onze vloot van kipperwagens en onze logistieke ervaring garanderen wij stipte leveringen, rechtstreeks op uw werven of productiesites.

Of u nu landschapsarchitect, groothandelaar of aannemer bent, wij bieden u een transportoplossing op maat van uw behoeften, met een persoonlijke en reactieve service.

Zowel voor bulk- als palletleveringen stellen wij alles in het werk om een optimale opvolging te garanderen. Beschikt u niet over eigen losmiddelen, dan kunnen wij ook lossen met een kraan of een meeneemheftruck.



*Kipper*




*Heftrucks*



*Kraanwagen*



*Tautliner*

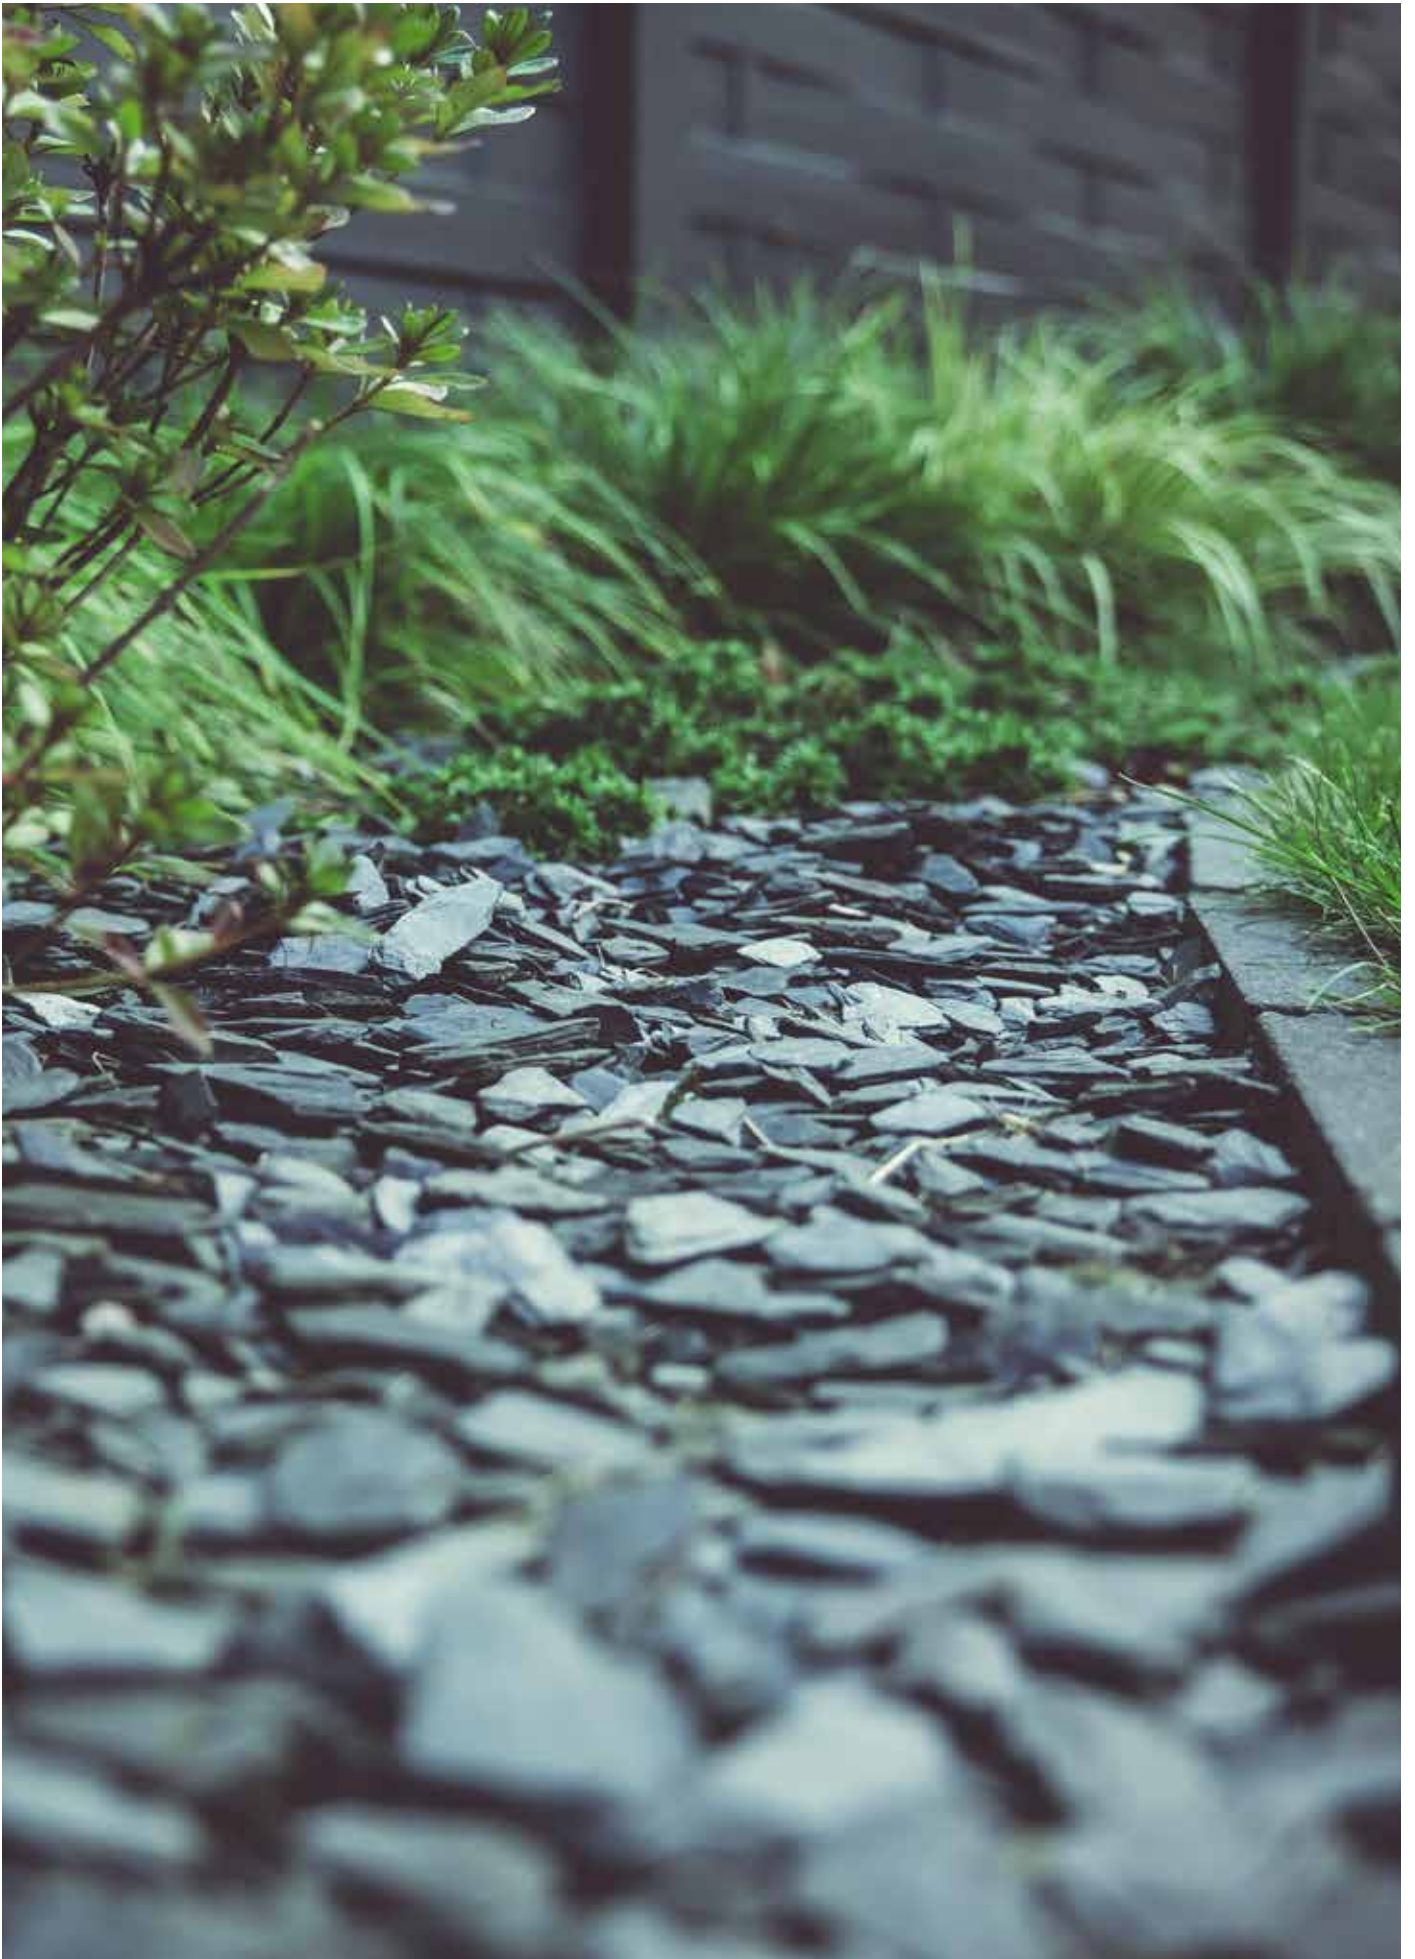

# HERGO

## CATALOGUS 2026

---



De tevredenheid van onze klanten is onze hoogste prioriteit en wij zetten ons in om aan uw behoeften te voldoen. Onze commerciële dienst staat voor u klaar **van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur.**

### Pol Laurent SRL

Route de Wallonie 138  
7331 Baudour

+32 65 60 00 18 - [info@hergo.be](mailto:info@hergo.be)

UW DISTRIBUTEUR



[www.hergo.be](http://www.hergo.be)

